


# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



双列轴承

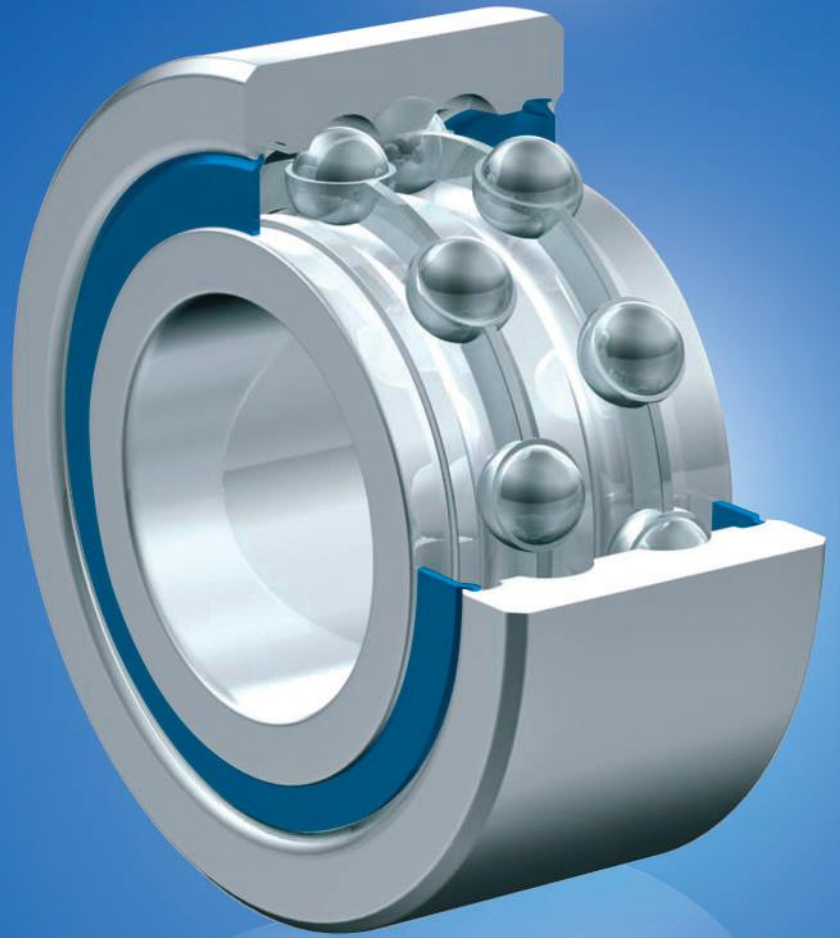

**TÜVRheinland®**  
**CERT**  
Certified ISO 2008  
Certified  
Management System  
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最佳品质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。


如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

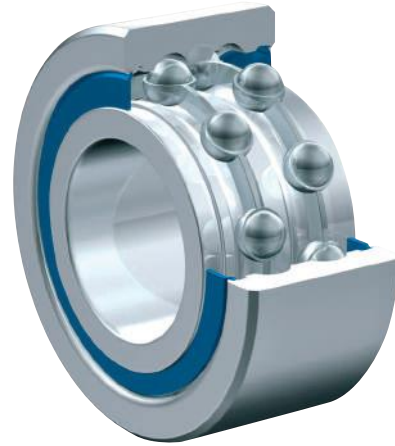

### 双列轴承



润滑油



润滑脂



户外耐久性



超负荷适用




橡胶密封圈（可选）



金属防尘盖（可选）

# 双列轴承



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	14.0	4200	S4200	4200-2RS	S4200-2RS	6400	5100	18.0	22.0	54 g
12.0	32.0	14.0	4201	S4201	4201-2RS	S4201-2RS	7100	5700	17.0	20.0	60 g
15.0	35.0	14.0	4202	S4202	4202-2RS	S4202-2RS	7800	6800	14.0	17.0	80 g
17.0	40.0	16.0	4203	S4203	4203-2RS	S4203-2RS	11700	10400	10.0	14.2	100 g
20.0	47.0	18.0	4204	S4204	4204-2RS	S4204-2RS	16400	16000	9.0	12.4	159 g
25.0	52.0	18.0	4205	S4205	4205-2RS	S4205-2RS	16300	16900	7.5	11.0	181 g
30.0	62.0	20.0	4206	S4206	4206-2RS	S4206-2RS	22000	24700	6.4	9.5	277 g
35.0	72.0	23.0	4207	S4207	4207-2RS	S4207-2RS	26400	30700	5.6	8.2	463 g
40.0	80.0	23.0	4208	S4208	4208-2RS	S4208-2RS	33200	42400	4.7	7.3	553 g
45.0	85.0	23.0	4209	S4209	4209-2RS	S4209-2RS	31800	43900	4.6	6.8	621 g
50.0	90.0	28.0	4210	S4210	4210-2RS	S4210-2RS	31400	44600	4.2	6.3	635 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

版权所有。  
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future