


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos de bolas
con jaula de plastico

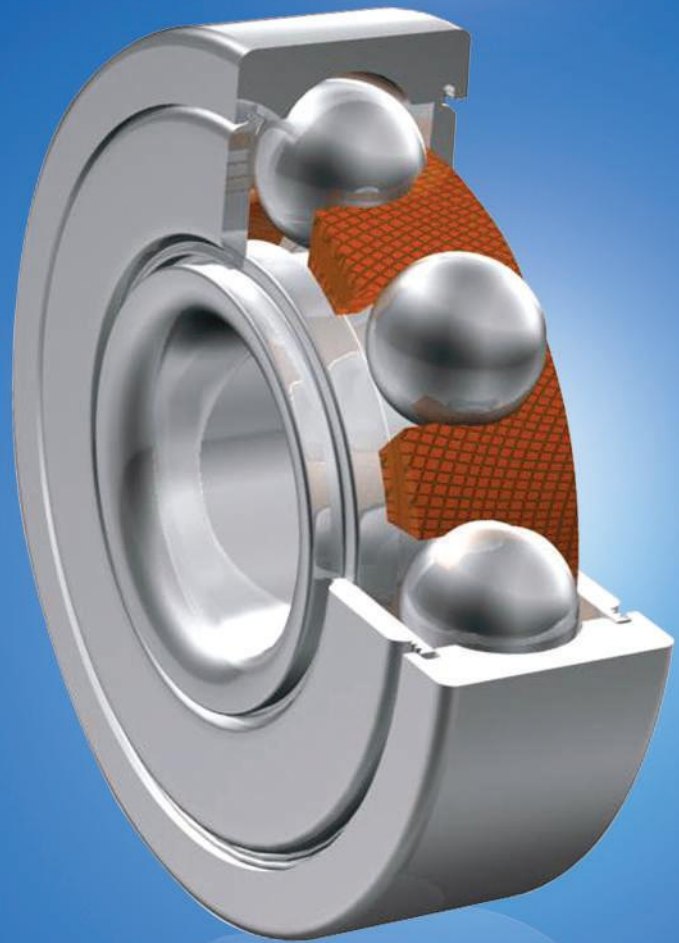

TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catalogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.

www.zen.biz



Rodamientos de bolas con jaula de plástico



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa



Adecuado para aplicaciones de alta velocidad





Versión con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible


Rodamientos de bolas con jaula de plastico



3

Dimension (mm)			Designation/Type	* Limiting Speed x1000rpm	* Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
4.0	13.0	5.0	624-2Z.T9H.C3	40.0	1300	485	Oil	4 g
5.0	16.0	5.0	625-2Z.T9H.C3	36.0	1730	670	Oil	6 g
6.0	13.0	5.0	686-2Z.T9H.C3	40.0	1080	440	Oil	4 g
6.0	19.0	6.0	626-2Z.T9H.C3	32.0	2340	885	Oil	10 g
7.0	14.0	5.0	687-2Z.T9H.C3	40.0	1170	510	Oil	4 g
7.0	19.0	6.0	607-2Z.T9H.C3	36.0	2340	885	Oil	8 g
7.0	22.0	7.0	627-2Z.T9H.C3	30.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	16.0	5.0	688-2Z.T9H.C3	36.0	1260	590	Oil	4 g
8.0	22.0	7.0	608-2Z.T9H.C3	34.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	24.0	8.0	628-2Z.T9H.C3	28.0	3350	1430	Oil	18 g
9.0	17.0	5.0	689-2Z.T9H.C3	36.0	1330	665	Oil	5 g
9.0	26.0	8.0	629-2Z.T9H.C3	28.0	4550	1970	Oil	22 g
10.0	26.0	8.0	6000-2Z.T9H.C3	30.0	4550	1970	Oil	18 g
10.0	30.0	9.0	6200-2Z.T9H.C3	24.0	5100	2390	Oil	32 g
10.0	19.0	5.0	61800-Z.T9H.C3	34.0	1720	840	Oil	6 g
10.0	22.0	6.0	61900-Z.T9H.C3	32.0	2700	1270	Oil	9 g
12.0	28.0	8.0	6001-2Z.T9H.C3	28.0	5100	2370	Oil	22 g
12.0	32.0	10.0	6201-2Z.T9H.C3	22.0	6800	3050	Oil	37 g
12.0	21.0	5.0	61801-Z.T9H.C3	32.0	1920	1040	Oil	7 g
12.0	24.0	6.0	61901-Z.T9H.C3	30.0	2890	1460	Oil	10 g
15.0	32.0	9.0	6002-2Z.T9H.C3	24.0	5600	2830	Oil	31 g
15.0	35.0	11.0	6202-2Z.T9H.C3	20.0	7650	3750	Oil	45 g
15.0	24.0	5.0	61802-Z.T9H.C3	28.0	2070	1260	Oil	8 g
15.0	28.0	7.0	61902-Z.T9H.C3	26.0	4350	2260	Oil	15 g
17.0	35.0	10.0	6003-2Z.T9H.C3	22.0	6000	3250	Oil	41 g

Rodamientos de bolas con jaula de plastico

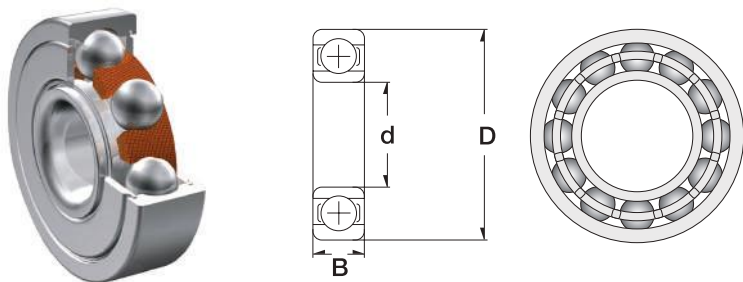

4

Dimension (mm)			Designation/Type	* Limiting Speed x1000rpm	* Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
17.0	40.0	12.0	6203-2Z.T9H.C3	17.0	9550	4800	Oil	67 g
17.0	26.0	5.0	61803-Z.T9H.C3	26.0	2630	1570	Oil	9 g
17.0	30.0	7.0	61903-Z.T9H.C3	24.0	4600	2550	Oil	10 g
20.0	42.0	12.0	6004-2Z.T9H.C3	18.0	9400	5000	Oil	68 g
20.0	47.0	14.0	6204-2Z.T9H.C3	15.0	12800	6600	Oil	107 g

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future