


# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos de doble hilera

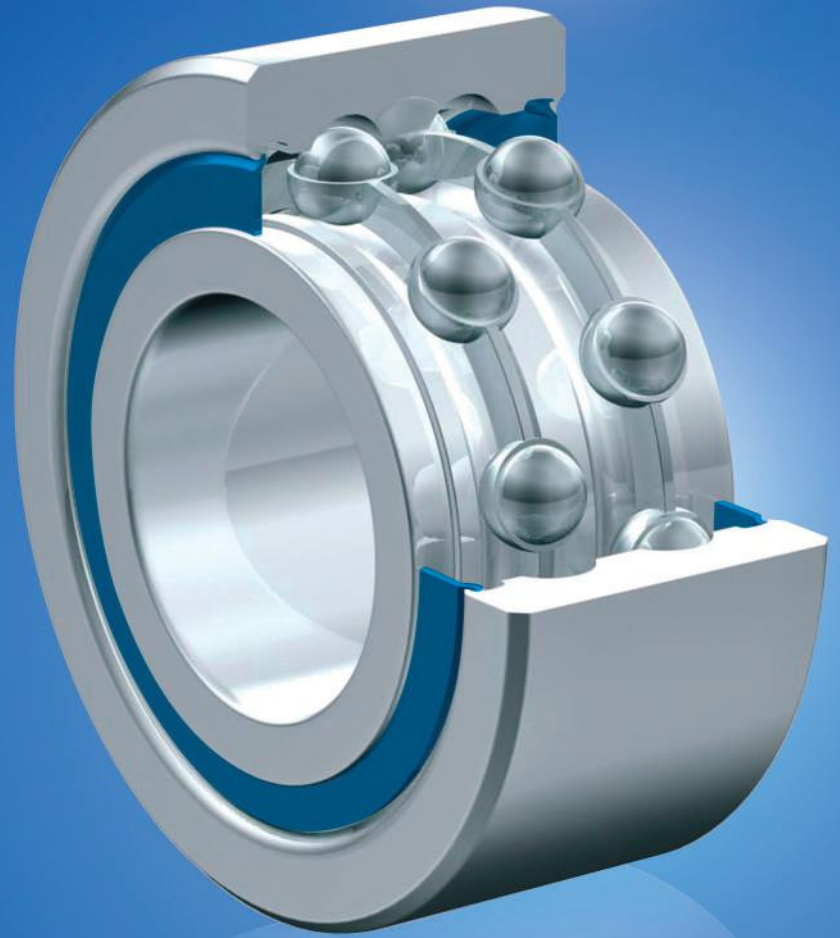

**TÜVRheinland®**  
**CERT**  
Certified ISO 2008  
Management System  
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

**Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.**

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catálogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)



## Rodamientos de doble hilera



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa



Resistente a la intemperie



Adecuado para soportar grandes cargas




Version con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible

## Rodamientos de doble hilera



3

Dimension (mm)			Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	14.0	4200	S4200	4200-2RS	S4200-2RS	6400	5100	18.0	22.0	54 g
12.0	32.0	14.0	4201	S4201	4201-2RS	S4201-2RS	7100	5700	17.0	20.0	60 g
15.0	35.0	14.0	4202	S4202	4202-2RS	S4202-2RS	7800	6800	14.0	17.0	80 g
17.0	40.0	16.0	4203	S4203	4203-2RS	S4203-2RS	11700	10400	10.0	14.2	100 g
20.0	47.0	18.0	4204	S4204	4204-2RS	S4204-2RS	16400	16000	9.0	12.4	159 g
25.0	52.0	18.0	4205	S4205	4205-2RS	S4205-2RS	16300	16900	7.5	11.0	181 g
30.0	62.0	20.0	4206	S4206	4206-2RS	S4206-2RS	22000	24700	6.4	9.5	277 g
35.0	72.0	23.0	4207	S4207	4207-2RS	S4207-2RS	26400	30700	5.6	8.2	463 g
40.0	80.0	23.0	4208	S4208	4208-2RS	S4208-2RS	33200	42400	4.7	7.3	553 g
45.0	85.0	23.0	4209	S4209	4209-2RS	S4209-2RS	31800	43900	4.6	6.8	621 g
50.0	90.0	28.0	4210	S4210	4210-2RS	S4210-2RS	31400	44600	4.2	6.3	635 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

Todos los derechos reservados.  
Ninguna parte del catálogo puede  
ser copiada, extraída o modificada  
sin permiso explícito del poseedor  
del copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future