

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos miniatura en pulgadas



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catalogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.



Rodamientos miniatura en pulgadas



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa



Adecuado para aplicaciones de alta velocidad



Resistente a la intemperie




Versión con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible

Rodamientos miniatura en pulgadas

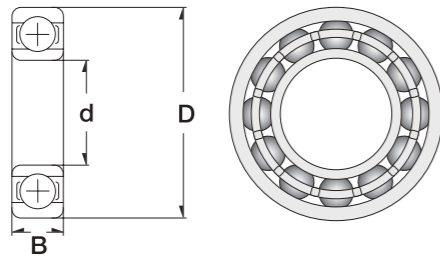


3

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard	1.984	6.350	2.380	0.0781	0.2500	0.0937	5/64	1/4	3/32
or flanged	1.984	6.350	2.380	0.0781	0.2500	0.0937	5/64	1/4	3/32
standard	1.984	6.350	3.571	0.0781	0.2500	0.1406	5/64	1/4	9/64
flanged	1.984	6.350	3.571	0.0781	0.2500	0.1406	5/64	1/4	9/64
standard	2.380	4.763	1.588	0.0937	0.1875	0.0625	3/32	3/16	1/16
flanged	2.380	4.763	1.588	0.0937	0.1875	0.0625	3/32	3/16	1/16
standard	2.380	4.763	2.380	0.0937	0.1875	0.0937	3/32	3/16	3/32
flanged	2.380	4.763	2.380	0.0937	0.1875	0.0937	3/32	3/16	3/32
standard	2.380	7.938	2.779	0.0937	0.3125	0.1094	3/32	5/16	7/64
flanged	2.380	7.938	2.779	0.0937	0.3125	0.1094	3/32	5/16	7/64
standard	2.380	7.938	3.571	0.0937	0.3125	0.1406	3/32	5/16	9/64
flanged	2.380	7.938	3.571	0.0937	0.3125	0.1406	3/32	5/16	9/64
standard	3.175	6.350	2.380	0.1250	0.2500	0.0937	1/8	1/4	3/32
flanged	3.175	6.350	2.380	0.1250	0.2500	0.0937	1/8	1/4	3/32
standard	3.175	6.350	2.779	0.1250	0.2500	0.1094	1/8	1/4	7/64
flanged	3.175	6.350	2.779	0.1250	0.2500	0.1094	1/8	1/4	7/64
standard	3.175	7.938	2.779	0.1250	0.3125	0.1094	1/8	5/16	7/64
flanged	3.175	7.938	2.779	0.1250	0.3125	0.1094	1/8	5/16	7/64
standard	3.175	7.938	3.571	0.1250	0.3125	0.1406	1/8	5/16	9/64
flanged	3.175	7.938	3.571	0.1250	0.3125	0.1406	1/8	5/16	9/64
standard	3.175	9.525	2.779	0.1250	0.3750	0.1094	1/8	3/8	7/64
flanged	3.175	9.525	2.779	0.1250	0.3750	0.1094	1/8	3/8	7/64
standard	3.175	9.525	3.571	0.1250	0.3750	0.1406	1/8	3/8	9/64
flanged	3.175	9.525	3.571	0.1250	0.3750	0.1406	1/8	3/8	9/64
standard	3.175	9.525	3.967	0.1250	0.3750	0.1562	1/8	3/8	5/32
flanged	3.175	9.525	3.967	0.1250	0.3750	0.1562	1/8	3/8	5/32
standard	3.175	12.700	4.366	0.1250	0.5000	0.1719	1/8	1/2	11/64
flanged	3.175	12.700	4.366	0.1250	0.5000	0.1719	1/8	1/2	11/64
standard	3.967	7.938	2.779	0.1562	0.3125	0.1094	5/32	5/16	7/64
flanged	3.967	7.938	2.779	0.1562	0.3125	0.1094	5/32	5/16	7/64
standard	3.967	7.938	3.175	0.1562	0.3125	0.1250	5/32	5/16	1/8
flanged	3.967	7.938	3.175	0.1562	0.3125	0.1250	5/32	5/16	1/8
standard	4.763	7.938	2.779	0.1875	0.3125	0.1094	3/16	5/16	7/64
flanged	4.763	7.938	2.779	0.1875	0.3125	0.1094	3/16	5/16	7/64
standard	4.763	7.938	3.175	0.1875	0.3125	0.1250	3/16	5/16	1/8
flanged	4.763	7.938	3.175	0.1875	0.3125	0.1250	3/16	5/16	1/8
standard	4.763	9.525	3.175	0.1875	0.3750	0.1250	3/16	3/8	1/8
flanged	4.763	9.525	3.175	0.1875	0.3750	0.1250	3/16	3/8	1/8

4

Designation/Type						* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
R 1-4	SR 1-4	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
FR 1-4	SFR 1-4	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	R 1-4-2Z	SR 1-4-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	FR 1-4-2Z	SFR 1-4-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
R 133	SR 133	-	-	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
FR 133	SFR 133	-	-	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
-	-	R 133-2Z	SR 133-2Z	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
-	-	FR 133-2Z	SFR 133-2Z	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
R 1-5	SR 1-5	-	-	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
FR 1-5	SFR 1-5	-	-	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
-	-	R 1-5-2Z	SR 1-5-2Z	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
-	-	FR 1-5-2Z	SFR 1-5-2Z	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
R 144	SR 144	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
FR 144	SFR 144	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	R 144-2Z	SR 144-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	FR 144-2Z	SFR 144-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
R 2-5	SR 2-5	-	-	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
FR 2-5	SFR 2-5	-	-	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
-	-	R 2-5-2Z	SR 2-5-2Z	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
-	-	FR 2-5-2Z	SFR 2-5-2Z	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
R 2-6	SR 2-6	-	-	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
FR 2-6	SFR 2-6	-	-	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
-	-	R 2-6-2Z	SR 2-6-2Z	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
-	-	FR 2-6-2Z	SFR 2-6-2Z	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
R 2	SR 2	R 2-2Z	SR 2-2Z	R 2-2RS	SR 2-2RS	631	219	56.0	67.0	< 2 g
FR 2	SFR 2	FR 2-2Z	SFR 2-2Z	FR 2-2RS	SFR 2-2RS	631	219	56.0	67.0	< 2 g
R 2A	SR 2A	R 2A-2Z	SR 2A-2Z	R 2A-2RS	SR 2A -2RS	640	227	53.0	63.0	< 3 g
FR 2A	SFR 2A	FR 2A-2Z	SFR 2A-2Z	FR 2A-2RS	SFR 2A -2RS	640	227	53.0	63.0	< 3 g
R 155	SR 155	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
FR 155	SFR 155	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	R 155-2Z	SR 155-2Z	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	FR 155-2Z	SFR 155-2Z	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
R 156	SR 156	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
FR 156	SFR 156	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	R 156-2Z	SR 156-2Z	R 156-2TS	SR 156-2TS	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	FR 156-2Z	SFR 156-2Z	FR 156-2TS	SFR 156-2TS	359	150	53.0	63.0	< 1 g
R 166	SR 166	R 166-2Z	SR 166-2Z	R 166-2TS	SR 166-2TS	709	272	50.0	60.0	< 1 g
FR 166	SFR 166	FR 166-2Z	SFR 166-2Z	FR 166-2TS	SFR 166-2TS	709	272	50.0	60.0	< 1 g

Rodamientos miniatura en pulgadas

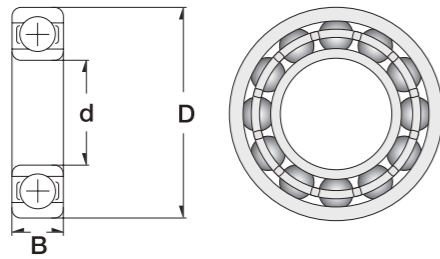

5

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard	4.763	12.700	3.967	0.1875	0.5000	0.1562	3/16	1/2	5/32
or flanged	4.763	12.700	3.967	0.1875	0.5000	0.1562	3/16	1/2	5/32
standard	4.763	12.700	4.978	0.1875	0.5000	0.1960	3/16	1/2	-
flanged	4.763	12.700	4.978	0.1875	0.5000	0.1960	3/16	1/2	-
standard	4.763	15.875	4.978	0.1875	0.6250	0.1960	3/16	5/8	-
flanged	4.763	15.875	4.978	0.1875	0.6250	0.1960	3/16	5/8	-
standard	6.350	9.525	3.175	0.2500	0.3750	0.1250	1/4	3/8	1/8
flanged	6.350	9.525	3.175	0.2500	0.3750	0.1250	1/4	3/8	1/8
standard	6.350	12.700	3.175	0.2500	0.5000	0.1250	1/4	1/2	1/8
flanged	6.350	12.700	3.175	0.2500	0.5000	0.1250	1/4	1/2	1/8
standard	6.350	12.700	4.763	0.2500	0.5000	0.1875	1/4	1/2	3/16
flanged	6.350	12.700	4.763	0.2500	0.5000	0.1875	1/4	1/2	3/16
standard	6.350	15.875	4.978	0.2500	0.6250	0.1960	1/4	5/8	-
flanged	6.350	15.875	4.978	0.2500	0.6250	0.1960	1/4	5/8	-
standard	6.350	15.875	8.733	0.2500	0.6250	0.3438	1/4	5/8	11/32
standard	6.350	19.050	5.558	0.2500	0.7500	0.2188	1/4	3/4	7/32
standard	6.350	19.050	7.142	0.2500	0.7500	0.2812	1/4	3/4	9/32
standard	7.938	12.700	3.967	0.3125	0.5000	0.1562	5/16	1/2	5/32
flanged	7.938	12.700	3.967	0.3125	0.5000	0.1562	5/16	1/2	5/32
standard	9.525	22.225	5.558	0.3750	0.8750	0.2188	3/8	7/8	7/32
flanged	9.525	22.225	5.558	0.3750	0.8750	0.2188	3/8	7/8	7/32
standard	9.525	22.225	7.142	0.3750	0.8750	0.2812	3/8	7/8	9/32
flanged	9.525	22.225	7.142	0.3750	0.8750	0.2812	3/8	7/8	9/32
standard	9.525	22.225	9.525	0.3750	0.8750	0.3750	3/8	7/8	3/8

6

Designation/Type						* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
R 3	SR 3	R 3-2ZW.15	-	-	-	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
FR 3	SFR 3	-	-	-	-	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
-	-	R 3-2Z	SR 3-2Z	R 3-2RS	SR 3-2RS	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
-	-	FR 3-2Z	SFR 3-2Z	FR 3-2RS	SFR 3-2RS	1301	488	43.0	53.0	< 5 g
R 3A	SR 3A	R 3A-2Z	SR 3A-2Z	-	-	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
FR 3A	SFR 3A	FR 3A-2Z	SFR 3A-2Z	-	-	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
R 168	SR 168	R 168-2Z	SR 168-2Z	R 168-2TS	SR 168-2TS	373	172	48.0	56.0	< 1 g
FR 168	SFR 168	FR 168-2Z	SFR 168-2Z	FR 168-2TS	SFR 168-2TS	373	172	48.0	56.0	< 1 g
R 188	SR 188	-	-	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
FR 188	SFR 188	-	-	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
-	-	R 188-2Z	SR 188-2Z	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
-	-	FR 188-2Z	SFR 188-2Z	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
R 4	SR 4	R 4-2Z	SR 4-2Z	R 4-2RS	SR 4-2RS	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
FR 4	SFR 4	FR 4-2Z	SFR 4-2Z	FR 4-2RS	SFR 4-2RS	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
-	-	WR 4-2Z	WSR 4-2Z	-	-	-	-	-	-	< 8 g
R 4A	SR 4A	-	-	-	-	2336	896	36.0	43.0	< 10 g
-	-	R 4A-2Z	SR 4A-2Z	R 4A-2RS	SR 4A-2RS	2336	896	36.0	43.0	< 10 g
-	-	R 1810-2Z	SR 1810-2Z	-	-	542	276	40.0	48.0	< 2 g
-	-	FR 1810-2Z	SFR 1810-2Z	-	-	542	276	40.0	48.0	< 2 g
R 6	SR 6	-	-	-	-	3332	1422	32.0	38.0	12 g
FR 6	SFR 6	-	-	-	-	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	R 6-2Z	SR 6-2Z	R 6-2RS	SR 6-2RS	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	FR 6-2Z	SFR 6-2Z	FR 6-2RS	SFR 6-2S	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	WR 6-2Z	WSR 6-2Z	-	-	-	-	-	-	20 g

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future