

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements à dimensions spéciales



TÜV Rheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



Roulements à dimensions spéciales



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Résistant aux intempéries





Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible

www.zen.biz


Roulements à dimensions spéciales



3

	Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed	Weight (g) approx.
	d	D	B	d	Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N	x1000 rpm	
standard or flanged	d	D	B	d	2Z	2RS/2TS			Grease	
standard	6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	-	2336	896	32.0	8 g
standard	7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
standard	7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
standard	8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	-	3293	1379	34.0	12g
standard	8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	-	3293	1379	34.0	12g
standard	10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	-	2695	1273	34.0	10g
standard	10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	-	4550	1970	30.0	18g
standard	12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22g
standard	10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	-	5100	2390	24.0	45g
standard	8.000	32.00	10.00	-	-	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37g
standard	10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	-	6800	3050	22.0	37g
standard	12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37g
standard	13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	-	6800	3050	22.0	37g
standard	12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45g
standard	12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45g
standard	13.000	35.00	11.00	-	-	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45g
standard	15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	-	7650	3750	20.0	45g
standard	15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45g
standard	16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45g
standard	13.000	28.00	6.00	-	619/13-OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10g
standard	12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	-	9550	4800	17.0	67g
standard	12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	-	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67g
standard	15.000	40.00	12.00	-	-	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67g

Roulements à dimensions spéciales

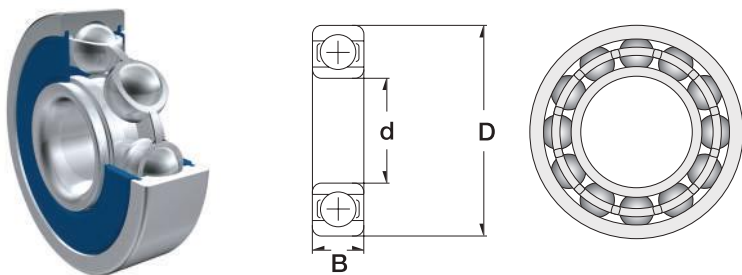

4

	Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type Chrome Steel		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm	Weight (g) approx.
	d	D	B	d	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
standard or flanged										
standard	15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67g
standard	16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67g
standard	19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67g
standard	19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107g
standard	22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107g
standard	25.400	47.00	12.00	-	-	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79g
standard	25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129g
standard	25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	-	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future