

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements avec cages plastique



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



Roulements avec cages plastique



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Conçu pour des applications de haute vitesse





Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible

www.zen.biz


Roulements avec cages plastique



3

Dimension (mm)			Designation/Type	* Limiting Speed x1000rpm	* Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
4.0	13.0	5.0	624-2Z.T9H.C3	40.0	1300	485	Oil	4 g
5.0	16.0	5.0	625-2Z.T9H.C3	36.0	1730	670	Oil	6 g
6.0	13.0	5.0	686-2Z.T9H.C3	40.0	1080	440	Oil	4 g
6.0	19.0	6.0	626-2Z.T9H.C3	32.0	2340	885	Oil	10 g
7.0	14.0	5.0	687-2Z.T9H.C3	40.0	1170	510	Oil	4 g
7.0	19.0	6.0	607-2Z.T9H.C3	36.0	2340	885	Oil	8 g
7.0	22.0	7.0	627-2Z.T9H.C3	30.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	16.0	5.0	688-2Z.T9H.C3	36.0	1260	590	Oil	4 g
8.0	22.0	7.0	608-2Z.T9H.C3	34.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	24.0	8.0	628-2Z.T9H.C3	28.0	3350	1430	Oil	18 g
9.0	17.0	5.0	689-2Z.T9H.C3	36.0	1330	665	Oil	5 g
9.0	26.0	8.0	629-2Z.T9H.C3	28.0	4550	1970	Oil	22 g
10.0	26.0	8.0	6000-2Z.T9H.C3	30.0	4550	1970	Oil	18 g
10.0	30.0	9.0	6200-2Z.T9H.C3	24.0	5100	2390	Oil	32 g
10.0	19.0	5.0	61800-Z.T9H.C3	34.0	1720	840	Oil	6 g
10.0	22.0	6.0	61900-Z.T9H.C3	32.0	2700	1270	Oil	9 g
12.0	28.0	8.0	6001-2Z.T9H.C3	28.0	5100	2370	Oil	22 g
12.0	32.0	10.0	6201-2Z.T9H.C3	22.0	6800	3050	Oil	37 g
12.0	21.0	5.0	61801-Z.T9H.C3	32.0	1920	1040	Oil	7 g
12.0	24.0	6.0	61901-Z.T9H.C3	30.0	2890	1460	Oil	10 g
15.0	32.0	9.0	6002-2Z.T9H.C3	24.0	5600	2830	Oil	31 g
15.0	35.0	11.0	6202-2Z.T9H.C3	20.0	7650	3750	Oil	45 g
15.0	24.0	5.0	61802-Z.T9H.C3	28.0	2070	1260	Oil	8 g
15.0	28.0	7.0	61902-Z.T9H.C3	26.0	4350	2260	Oil	15 g
17.0	35.0	10.0	6003-2Z.T9H.C3	22.0	6000	3250	Oil	41 g

Roulements avec cages plastique

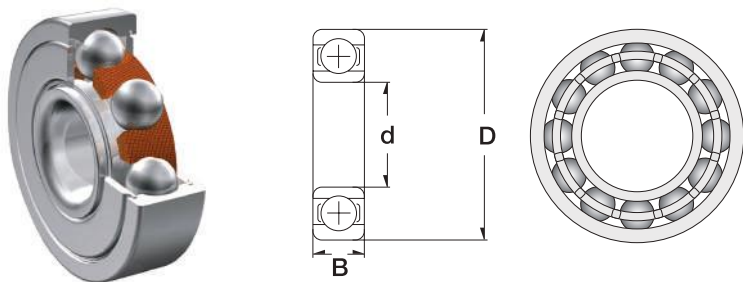

4

Dimension (mm)			Designation/Type	* Limiting Speed x1000rpm	* Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
17.0	40.0	12.0	6203-2Z.T9H.C3	17.0	9550	4800	Oil	67 g
17.0	26.0	5.0	61803-Z.T9H.C3	26.0	2630	1570	Oil	9 g
17.0	30.0	7.0	61903-Z.T9H.C3	24.0	4600	2550	Oil	10 g
20.0	42.0	12.0	6004-2Z.T9H.C3	18.0	9400	5000	Oil	68 g
20.0	47.0	14.0	6204-2Z.T9H.C3	15.0	12800	6600	Oil	107 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future