

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Séries en code pouces / séries commerciales



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.

www.zen.biz



Séries en code pouces / séries commerciales



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Conçu pour des applications de haute vitesse*



Résistant aux intempéries



Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible




Résistant à des dissolvants chimiques[^]

[^]Roulements en code pouces séries commerciales

*Série en code pouces uniquement

Séries en code pouces / séries commerciales

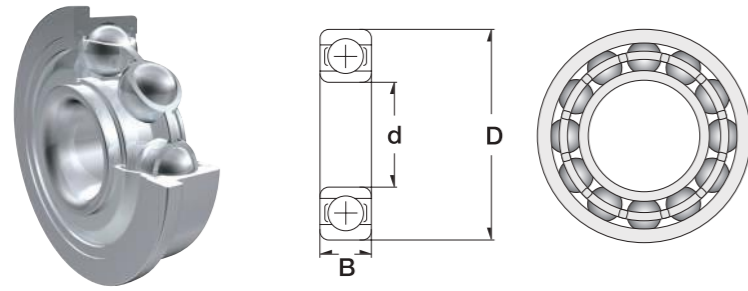


3

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard or flanged									
standard	12.700	19.050	3.967	0.5000	0.7500	0.1562	1/2	3/4	5/32
standard	12.700	28.575	6.350	0.5000	1.1250	0.2500	1/2	1 1/8	1/4
standard	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
flanged	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
standard	12.700	33.338	9.525	0.5000	1.3125	0.3750	1/2	1 5/16	3/8
standard	15.875	22.225	3.967	0.6250	0.8750	0.1562	5/8	7/8	5/32
standard	15.875	34.925	7.142	0.6250	1.3750	0.2812	5/8	1 3/8	9/32
standard	15.875	34.925	8.733	0.6250	1.3750	0.3438	5/8	1 3/8	11/32
standard	15.875	39.688	11.113	0.6250	1.5625	0.4375	5/8	1 9/16	7/16
standard	19.050	25.400	3.967	0.7500	1.0000	0.1562	3/4	1	5/32
standard	19.050	41.275	7.938	0.7500	1.6250	0.3125	3/4	1 5/8	5/16
standard	19.050	41.275	11.113	0.7500	1.6250	0.4375	3/4	1 5/8	7/16
standard	19.050	47.625	14.288	0.7500	1.8750	0.5625	3/4	1 7/8	9/16
standard	22.225	47.625	9.525	0.8750	1.8750	0.3750	7/8	1 7/8	3/8
standard	22.225	47.625	12.700	0.8750	1.8750	0.5000	7/8	1 7/8	1/2
standard	22.225	50.800	14.288	0.8750	2.0000	0.5625	7/8	2	9/16
standard	25.400	50.800	9.525	1.0000	2.0000	0.3750	1	2	3/8
standard	25.400	50.800	12.700	1.0000	2.0000	0.5000	1	2	1/2
standard	25.400	57.150	15.875	1.0000	2.2500	0.6250	1	2 1/4	5/8
standard	28.575	53.975	9.500	1.1250	2.1250	0.3740	1 1/8	2 1/8	3/8
standard	28.575	53.975	12.700	1.1250	2.1250	0.5000	1 1/8	2 1/8	1/2
standard	28.575	63.500	15.875	1.1250	2.5000	0.6250	1 1/8	2 1/5	5/8
standard	31.750	57.150	9.525	1.2500	2.2500	0.3750	1 1/4	2 1/4	3/8
standard	31.750	57.150	12.700	1.2500	2.2500	0.5000	1 1/4	2 1/4	1/2
standard	31.750	69.850	17.463	1.2500	2.7500	0.6875	1 1/4	2 3/4	11/16
standard	34.925	63.500	11.113	1.3750	2.5000	0.4375	1 3/8	2 1/2	7/16
standard	34.925	63.500	14.288	1.3750	2.5000	0.5625	1 3/8	2 1/2	9/16
standard	38.100	82.550	19.050	1.5000	3.2500	0.7500	1 1/2	3 1/4	3/4

4

Designation/Type						* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
-	-	R 1212-2Z	SR 1212-2Z	-	-	9400	5500	24.0	-	5 g
R 8	SR 8	-	-	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	R 8-2Z	SR 8-2Z	R 8-2RS	SR 8-2RS	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	FR 8-2Z	SFR 8-2Z	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
RLS 4	SRLS 4	RLS 4-2Z	-	RLS 4-2RS	SRLS 4-2RS	6950	3220	21.0	28.5	37 g
-	-	RI 1458-2Z	SRI 1458-2Z	-	-	9900	6300	20.0	-	7 g
R 10	-	-	-	-	-	5988	3287	21.0	25.0	38 g
-	-	R 10-2Z	SR 10-2Z	R 10-2RS	SR 10-2RS	5988	3287	21.0	25.0	40 g
RLS 5	SRLS 5	RLS 5-2Z	-	RLS 5-2RS	SRLS 5-2RS	10900	5250	18.0	-	67 g
-	-	R 1634-2Z	SR 1634-2Z	-	-	10300	7000	17.0	21.0	9 g
R 12	-	-	-	-	-	9378	5057	17.0	21.0	65 g
-	-	R 12-2Z	SR 12-2Z	R 12-2RS	SR 12-2RS	9378	5057	17.0	21.0	70 g
RLS 6	SRLS 6	RLS 6-2Z	-	RLS 6-2RS	SRLS 6-2RS	14200	6700	15.5	-	109 g
R 14	-	-	-	-	-	12000	6400	15.0	-	78 g
-	-	R 14-2Z	SR 14-2Z	R 14-2RS	SR 14-2RS	12000	6400	15.0	-	102 g
RLS 7	-	RLS 7-2Z	-	RLS 7-2RS	-	14400	7000	14.3	-	116 g
R 16	-	-	-	-	-	11800	7200	13.6	-	85 g
-	-	R 16-2Z	SR 16-2Z	R 16-2RS	SR 16-2RS	11800	7200	13.6	-	112 g
RLS 8	SRLS 8	RLS 8-2Z	-	RLS 8-2RS	SRLS 8-2RS	-	-	-	-	174 g
R 18	-	-	-	-	-	11700	7300	13.0	-	88 g
-	-	R 18-2Z	-	R 18-2RS	-	11700	7300	13.0	-	118 g
RLS 9	-	RLS 9-2Z	-	RLS 9-2RS	-	22000	11300	11.7	-	219 g
R 20	-	-	-	-	-	12800	8700	12.0	-	96 g
-	-	R 20-2Z	-	R 20-2RS	-	12800	8700	12.0	-	128 g
RLS 10	SRLS 10	RLS 10-2Z	-	RLS 10-2RS	SRLS 10-2RS	27700	15000	10.6	-	310 g
R 22	-	-	-	-	-	14400	9360	11.1	-	134 g
-	-	R 22-2Z	-	R 22-2RS	-	14400	9360	11.1	-	162 g
RLS 12	SRLS 12	-	-	RLS 12-2RS	SRLS 12-2RS	30200	17500	9.8	-	512 g

Séries en code pouces / séries commerciales

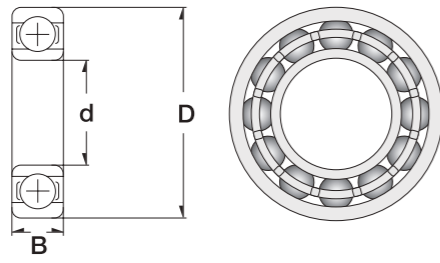

5

Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
d	D	B	d	D	B	d	D	B
4.762	17.462	6.350	0.188	0.688	0.250	3/16	11/16	1/4
4.762	17.462	7.937	0.188	0.688	0.313	3/16	11/16	5/16
6.350	17.462	6.350	0.250	0.688	0.250	1/4	11/16	1/4
6.350	17.462	7.937	0.250	0.688	0.313	1/4	11/16	5/16
7.937	22.225	7.143	0.313	0.875	0.281	5/16	7/8	9/32
7.937	22.225	8.731	0.313	0.875	0.344	5/16	7/8	11/32
9.525	22.225	7.143	0.375	0.875	0.281	3/8	7/8	9/32
9.525	22.225	8.731	0.375	0.875	0.344	3/8	7/8	11/32
7.937	23.018	7.937	0.313	0.906	0.313	5/16	29/32	5/16
9.525	23.018	7.937	0.375	0.906	0.313	3/8	29/32	5/16
11.112	23.018	7.937	0.438	0.906	0.313	7/16	29/32	5/16
9.525	28.575	9.525	0.375	1.125	0.375	3/8	1 1/8	3/8
11.112	28.575	9.525	0.438	1.125	0.375	7/16	1 1/8	3/8
12.700	28.575	9.525	0.500	1.125	0.375	1/2	1 1/8	3/8
11.112	34.925	11.112	0.438	1.375	0.438	7/16	1 3/8	7/16
12.700	34.925	11.112	0.500	1.375	0.438	1/2	1 3/8	7/16
14.287	34.925	11.112	0.563	1.375	0.438	9/16	1 3/8	7/16
15.875	34.925	11.112	0.625	1.375	0.438	5/8	1 3/8	7/16
15.875	41.275	12.700	0.625	1.625	0.500	5/8	1 5/8	1/2
19.050	44.450	12.700	0.750	1.750	0.500	3/4	1 3/4	1/2
22.225	50.800	14.287	0.875	2.000	0.563	7/8	2	9/16

6

Designation/Type				* Load Rating (only 100 Cr6)		Weight (g) approx.
2Z		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless			
1601-2Z	S1601-2Z			1308	650	5 g
		1601-2RS	S1601-2RS	1308	650	5 g
1602-2Z	S1602-2Z			1308	650	6 g
		1602-2RS	S1602-2RS	1308	650	6 g
1603-2Z	S1603-2Z			2065	1014	9 g
		1603-2RS	S1603-2RS	2065	1014	9 g
1604-2Z	S1604-2Z			2065	1014	8 g
		1604-2RS	S1604-2RS	2065	1014	8 g
1605-2Z	S1605-2Z	1605-2RS	S1605-2RS	2065	1014	16 g
1606-2Z	S1606-2Z	1606-2RS	S1606-2RS	2065	1014	21 g
1607-2Z	S1607-2Z	1607-2RS	S1607-2RS	1780	1020	22 g
1614-2Z	S1614-2Z	1614-2RS	S1614-2RS	1780	1020	35 g
1615-2Z	S1615-2Z	1615-2RS	S1615-2RS	1780	1020	32 g
1616-2Z	S1616-2Z	1616-2RS	S1616-2RS	1780	1020	29 g
1620-2Z	S1620-2Z	1620-2RS	S1620-2RS	2670	1575	45 g
1621-2Z	S1621-2Z	1621-2RS	S1621-2RS	2670	1575	50 g
1622-2Z	S1622-2Z	1622-2RS	S1622-2RS	2670	1575	46 g
1623-2Z	S1623-2Z	1623-2RS	S1623-2RS	2670	1575	40 g
1628-2Z	S1628-2Z	1628-2RS	S1628-2RS	3284	2020	72 g
1635-2Z	S1635-2Z	1635-2RS	S1635-2RS	3284	2020	84 g
1640-2Z	S1640-2Z	1640-2RS	S1640-2RS	4895	3155	111 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 12



Bearings for your future