


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rodamientos con dimensiones especiales

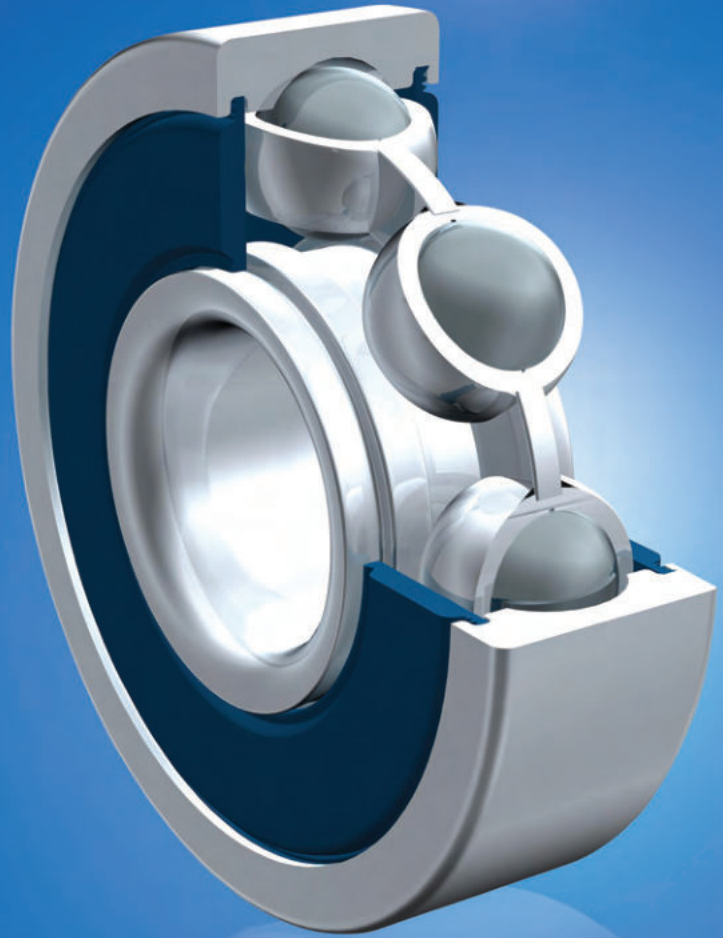

TÜV Rheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Certified
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Los Rodamientos de Bolas Zen están fabricados con los niveles más exigentes de calidad, tanto para aplicaciones standard como para aplicaciones especiales.

Además de nuestra extensa gama de más de 10000 tipos diferentes de Rodamientos de Bolas en Miniatura, entre 1 mm. y 10 mm., nuestro Catálogo de Productos también incluye Rodamientos de Sección Estrecha, Rodamientos Axiales, Rodamientos Rígidos de Bolas Populares y un sinfín de Rodamientos no standard.

Podemos diseñar rodamientos adaptados de acuerdo a sus necesidades utilizando materiales cerámicos o Aceros especiales para diferentes aplicaciones Industriales, médicas, químicas o de procesamiento de alimentos.

Nuestro Departamento Técnico puede diseñar cualquier pieza no standard para adaptarse a sus necesidades, sin importar la cantidad mínima.

Si no encuentra algún producto en nuestro catálogo, contacte con nuestro experto equipo de ventas.



Zen Ball Bearings Shanghai, ha obtenido la Certificación Alemana ISO TUV Rheinland para la Inspección de los productos ZEN.

Esta Certificación es el reconocimiento mas elevado que una empresa de nuestra industria puede conseguir. Se reconoce internacionalmente como garantía de calidad, atención al cliente y mejora continua.

www.zen.biz



Rodamientos con dimensiones especiales



Resistente a la intemperie



Lubricación por Aceite



Lubricación por grasa





Version con obturaciones de goma disponible



Versión con obturaciones metálicas disponible



Rodamientos con dimensiones especiales



3

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm Grease	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS				
6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	-	2336	896	32.0	8 g
7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	-	3293	1379	34.0	12 g
8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	-	3293	1379	34.0	12 g
10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	-	2695	1273	34.0	10 g
10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	-	4550	1970	30.0	18 g
12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22 g
10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	-	5100	2390	24.0	45 g
8.000	32.00	10.00	-	-	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37 g
10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37 g
13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	-	6800	3050	22.0	37 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	-	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45 g
13.000	35.00	11.00	-	-	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45 g
15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	-	7650	3750	20.0	45 g
15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45 g
16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45 g
13.000	28.00	6.00	-	619/13-OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10 g
12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	-	9550	4800	17.0	67 g
12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	-	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67 g
15.000	40.00	12.00	-	-	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67 g

Rodamientos con dimensiones especiales



4

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type		* Load Rating		* Limiting Speed x1000 rpm Grease	Weight (g) approx.
d	D	B		Chrome Steel		C, dyn. N	C, stat. N		
			d	2Z	2RS/2TS				
15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67 g
16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67 g
19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67 g
19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107 g
22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107 g
25.400	47.00	12.00	-	-	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79 g
25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129 g
25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	-	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200 g

www.zen.biz

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte del catálogo puede
ser copiada, extraída o modificada
sin permiso explícito del poseedor
del copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future