


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements linéaires

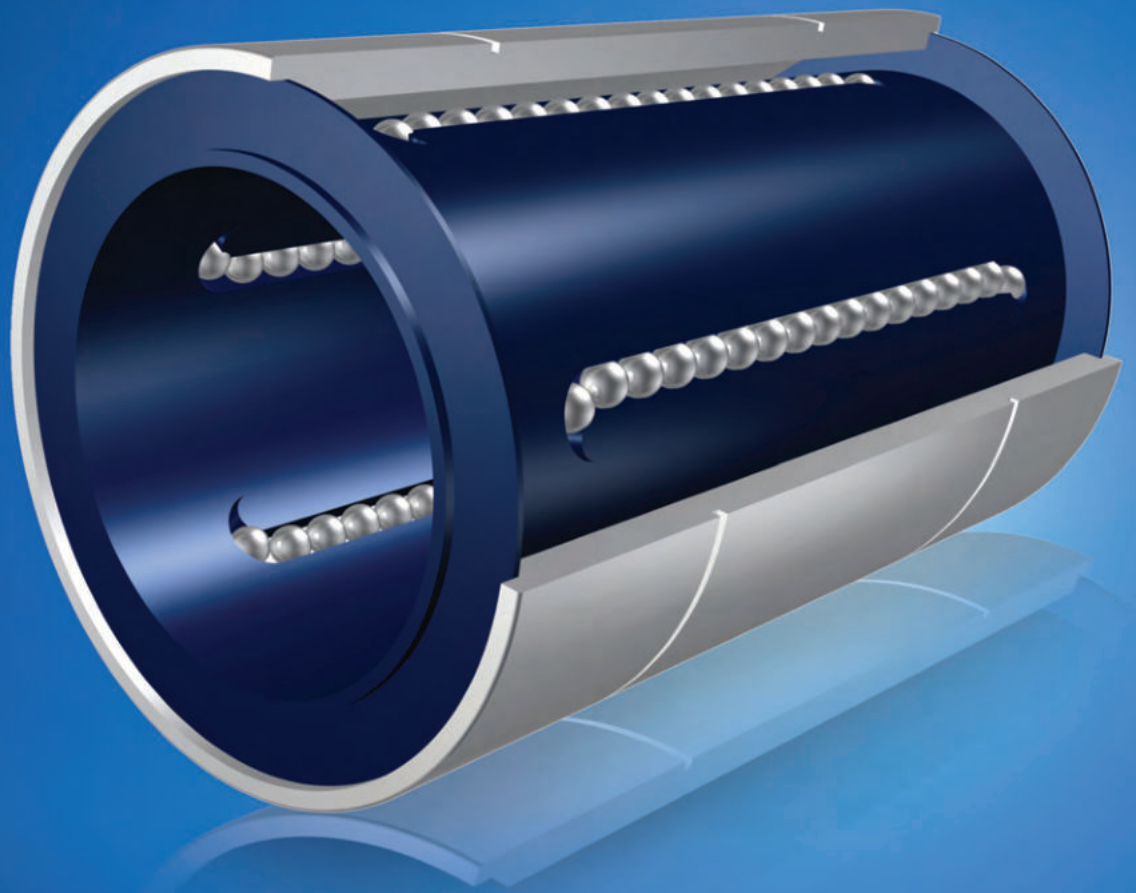




BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.

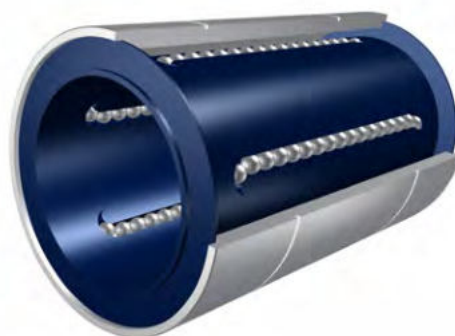

Roulements linéaires



Lubrification à l'huile*



Version avec flasques en gomme disponible*

*Séries KH + LM




L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.

www.zen.biz


KH Série

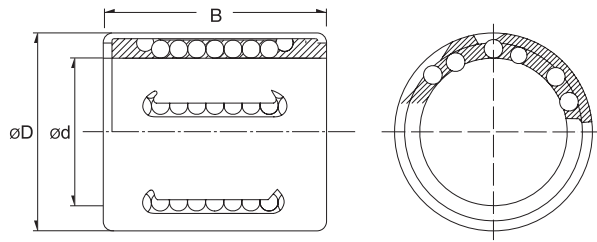

3

Designation/Type	Dimension (mm)			Load capacity		Mass (g) approx.
	$\varnothing d$	$\varnothing D$	B	Dyn	Stat.	
KH-0622 PP	6.0	12.0	22.0	400	239	7 g
KH-0824 PP	8.0	15.0	24.0	435	280	12 g
KH-1026 PP	10.0	17.0	26.0	500	370	14.5 g
KH-1228 PP	12.0	19.0	28.0	620	510	18.5 g
KH-1428 PP	14.0	21.0	28.0	620	520	20.5 g
KH-1630 PP	16.0	24.0	30.0	800	620	27.5 g
KH-2030 PP	20.0	28.0	30.0	950	790	32.5 g
KH-2540 PP	25.0	35.0	40.0	1990	1670	66 g
KH-3050 PP	30.0	40.0	50.0	2800	2700	95 g
KH-4060 PP	40.0	52.0	60.0	4400	4450	182 g
KH-5070 PP	50.0	62.0	70.0	5500	6300	252 g


LM Série

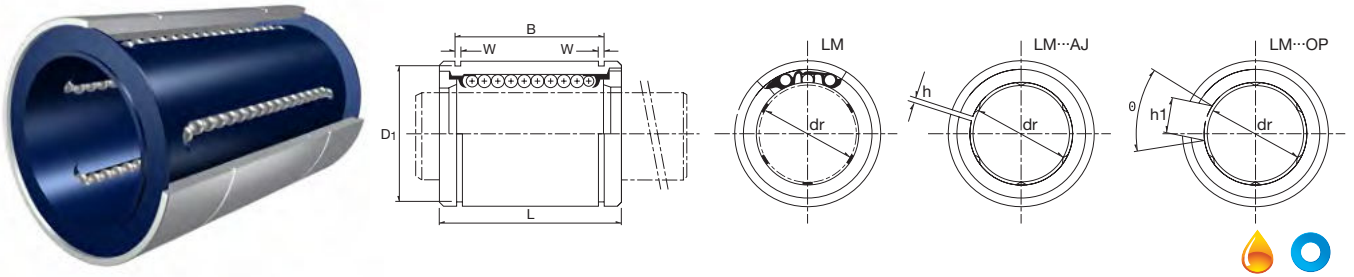

4

Nominal Part No						Nominal Shaft Diameter (mm)	Major Dimensions and Tolerance (mm)							
Standard Type	Seal Type	Ball Circuit	Mass(g) approx.	Adjustable Type	Open Type		dr	Tolerance				D1	h	h1
						D		L	B	W				
LM 4	LM 4 UU	4	1.4	-	-	4.0	8.0	12.0	-	-	-	-	-	-
LM 5	LM 5 UU	4	4	-	-	5.0	10.0	15.0	10.2	1.1	9.6	-	-	-
LM 6	LM 6 UU	4	8	LM 6-AJ	-	6.0	12.0	19.0	13.5	1.1	11.5	1	-	-
LM 8S	LM 8S UU	4	11	LM 8S-AJ	-	8.0	15.0	17.0	11.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 8	LM 8 UU	4	16	LM 8-AJ	-	8.0	15.0	24.0	17.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 10	LM10 UU	4	30	LM 10-AJ	-	10.0	19.0	29.0	22.0	1.3	18	1	-	-
LM 12	LM 12 UU	4	31.5	LM 12-AJ	LM 12-OP	12.0	21.0	30.0	23.0	1.3	20	1.5	8	80°
LM 13	LM 13 UU	4	43	LM 13-AJ	LM 13-OP	13.0	23.0	32.0	23.0	1.3	22	1.5	9	80°
LM 16	LM 16 UU	5	69	LM 16-AJ	LM 16-OP	16.0	28.0	37.0	26.5	1.6	27	1.5	11	80°
LM 20	LM 20 UU	5	87	LM 20-AJ	LM 20-OP	20.0	32.0	42.0	30.5	1.6	30.5	1.5	11	60°
LM 25	LM 25 UU	6	220	LM 25-AJ	LM 25-OP	25.0	40.0	59.0	41.0	1.85	38	2	12	50°
LM 30	LM 30 UU	6	250	LM 30-AJ	LM 30-OP	30.0	45.0	64.0	44.5	1.85	43	2.5	15	50°
LM 35	LM 35 UU	6	390	LM 35-AJ	LM 35-OP	35.0	52.0	70.0	49.5	2.1	49	2.5	17	50°
LM 40	LM 40 UU	6	585	LM 40-AJ	LM 40-OP	40.0	60.0	80.0	60.5	2.1	57	3	20	50°
LM 50	LM 50 UU	6	1580	LM 50-AJ	LM 50-OP	50.0	80.0	100.0	74.0	2.6	76.5	3	25	50°
LM 60	LM 60 UU	6	2000	LM 60-AJ	LM 60-OP	60.0	90.0	110.0	85.0	3.15	86.5	3	30	50°


SF Série

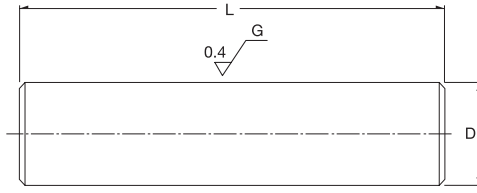

5


Material

SF	SUJ2	(solid)
SFH	SUJ2	(hollow)
SFC	SUJ2	(solid chrome plating)
SFHC	SUJ2	(hollow chrome plating)
SSF	SUS440	(solid)
SSFH	SUS440	(hollow)
SFS	S45	(solid)
SFSC	S45	(solid chrome plating)

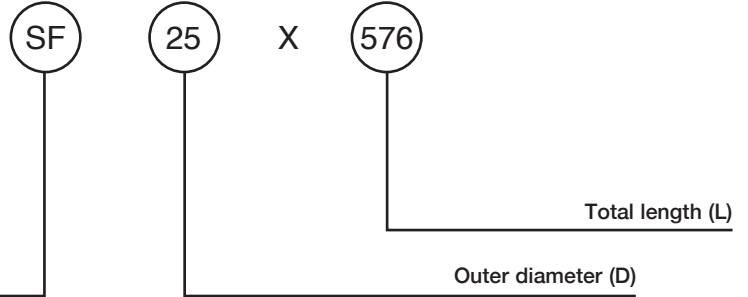

Designation /Type	Outer Diameter		Length L (mm)													Mass (g) approx.	
	D (mm)	Tolerance g6 μm	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000			
SF 6	6	-4/-12	100					600									230 g
SF 8	8	-5							800								400 g
SF10	10	-14		200						1000							620 g
SF12	12	-6										1500					890 g
SF13	13																
SF16	16	-17				300									2000		1580 g
SF20	20	-7															2470 g
SF25	25						400										
SF30	30	-20															5550 g
SF35	35	-9							500								7550 g
SF40	40																
SF50	50	-25								600							15400 g

SK Série

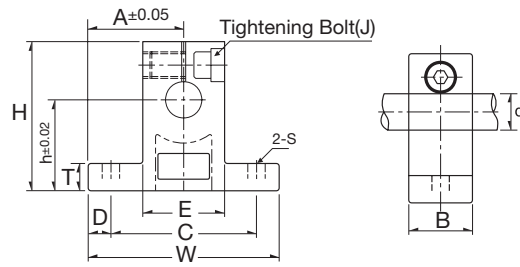

6

Designation /Type	Shaft diameter	Dimension (mm)											Mass (g) approx.
		h	A	W	H	T	E	D	C	B	S	J	
SK8	Ø8	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK10	Ø10	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK12	Ø12	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK13	Ø13	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK16	Ø16	27.0	24.0	48.0	44.0	8.0	25.0	5.0	38.0	16.0	Ø5.5	M4	40 g
SK20	Ø20	31.0	30.0	60.0	51.0	10.0	30.0	7.5	45.0	20.0	Ø6.6	M5	70 g
SK25	Ø25	35.0	35.0	70.0	60.0	12.0	38.0	7.0	56.0	24.0	Ø6.6	M6	130 g
SK30	Ø30	42.0	42.0	84.0	70.0	12.0	44.0	10.0	64.0	28.0	Ø9	M6	180 g
SK35	Ø35	50.0	49.0	98.0	85.0	15.0	50.0	12.0	74.0	32.0	Ø11	M8	270 g
SK40	Ø40	60.0	57.0	114.0	96.0	15.0	60.0	12.0	90.0	36.0	Ø11	M8	420 g

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future