


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Séries populaires

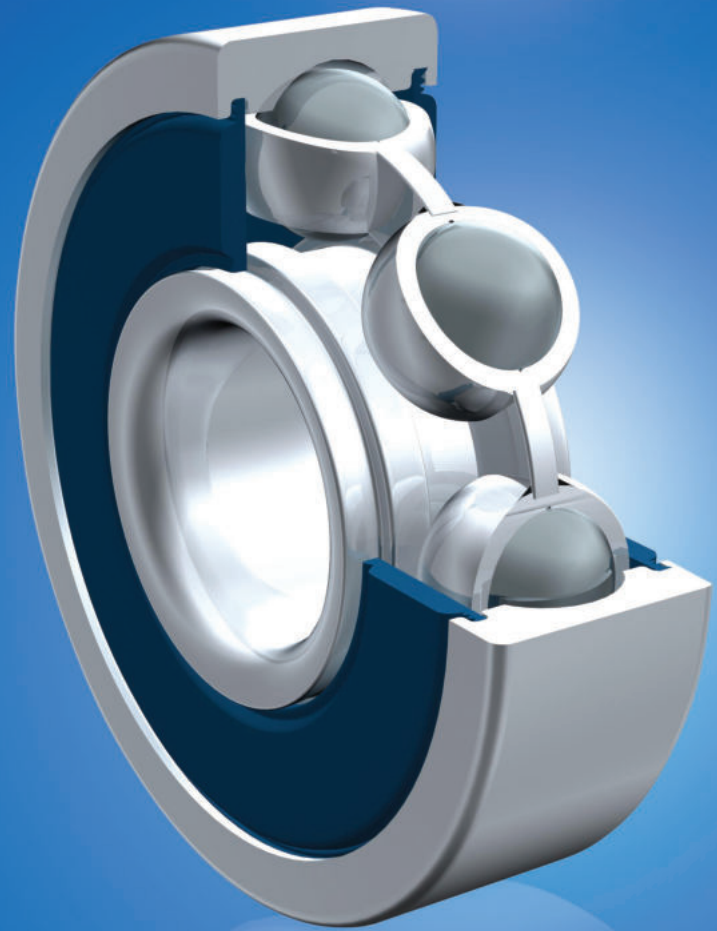



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



Séries populaires



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Adapté à des applications à basse émission sonore





Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible

www.zen.biz

Séries populaires





3

| | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------|----------------|------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard | | | | | | | | | | |
| or flanged | | | | | | | | | | |
| standard | 10.0 | 26.0 | 8.0 | 6000 | 6000-2Z | 6000-2RS | 4550 | 1970 | 30.0 | 18 g |
| flanged | 10.0 | 26.0 | 8.0 | F 6000 | F 6000-2Z | F 6000-2RS | 4550 | 1970 | 30.0 | 20 g |
| standard | 10.0 | 28.0 | 8.0 | 16100 | 16100-2Z | 16100-2RS | 4620 | 1960 | 28.0 | 22 g |
| standard | 12.0 | 28.0 | 7.0 | 16001 | 16001-2Z | 16001-2RS | 4650 | 1980 | 27.0 | 22 g |
| standard | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 6200 | 6200-2Z | 6200-2RS | 5100 | 2390 | 24.0 | 32 g |
| standard | 10.0 | 30.0 | 14.0 | - | - | 62200-2RS | 5070 | 2360 | 17.0 | 40 g |
| standard | 10.0 | 35.0 | 11.0 | 6300 | 6300-2Z | 6300-2RS | 8100 | 3450 | 22.0 | 52 g |
| standard | 10.0 | 35.0 | 17.0 | - | - | 62300-2RS | 8060 | 3400 | 15.0 | 60 g |
| standard | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 6001 | 6001-2Z | 6001-2RS | 5100 | 2370 | 28.0 | 22 g |
| flanged | 12.0 | 28.0 | 8.0 | F 6001 | F 6001-2Z | F 6001-2RS | 5100 | 2370 | 28.0 | 24 g |
| standard | 12.0 | 30.0 | 8.0 | 16101 | 16101-2Z | 16101-2RS | 5070 | 2360 | 26.0 | 23 g |
| standard | 12.0 | 32.0 | 10.0 | 6201 | 6201-2Z | 6201-2RS | 6800 | 3050 | 22.0 | 37 g |
| standard | 12.0 | 32.0 | 14.0 | - | - | 62201-2RS | 6890 | 3100 | 15.0 | 45 g |
| standard | 12.0 | 37.0 | 12.0 | 6301 | 6301-2Z | 6301-2RS | 9700 | 4200 | 20.0 | 60 g |
| standard | 12.0 | 37.0 | 17.0 | - | - | 62301-RS | 9750 | 4150 | 14.0 | 70 g |
| standard | 15.0 | 32.0 | 8.0 | 16002 | 16002-2Z | 16002-2RS | 5590 | 2850 | 22.0 | 25 g |
| standard | 15.0 | 32.0 | 9.0 | 6002 | 6002-2Z | 6002-2RS | 5600 | 2830 | 24.0 | 31 g |
| standard | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 6202 | 6202-2Z | 6202-2RS | 7650 | 3750 | 20.0 | 45 g |
| standard | 15.0 | 35.0 | 14.0 | - | - | 62202-2RS | 7800 | 3750 | 13.0 | 54 g |
| standard | 15.0 | 42.0 | 13.0 | 6302 | 6302-2Z | 6302-2RS | 11400 | 5450 | 17.0 | 83 g |
| standard | 15.0 | 42.0 | 17.0 | - | - | 62302-2RS | 11400 | 5400 | 12.0 | 110 g |
| standard | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 16003 | 16003-2Z | 16003-2RS | 6050 | 3250 | 19.0 | 32 g |
| standard | 17.0 | 35.0 | 10.0 | 6003 | 6003-2Z | 6003-2RS | 6000 | 3250 | 22.0 | 41 g |
| standard | 17.0 | 40.0 | 12.0 | 6203 | 6203-2Z | 6203-2RS | 9550 | 4800 | 17.0 | 67 g |
| standard | 17.0 | 40.0 | 16.0 | - | - | 62203-2RS | 9560 | 4750 | 12.0 | 83 g |
| standard | 17.0 | 47.0 | 14.0 | 6303 | 6303-2Z | 6303-2RS | 13600 | 6650 | 15.0 | 113 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires





4

| standard or flanged | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard | 17.0 | 47.0 | 19.0 | - | - | 62303-2RS | 13500 | 6550 | 11.0 | 150 g |
| standard | 17.0 | 62.0 | 17.0 | 6403 | 6403-2Z | 6403-2RS | 22900 | 10800 | 15.0 | 270 g |
| standard | 20.0 | 42.0 | 8.0 | 16004 | 16004-2Z | 16004-2RS | 6900 | 4050 | 17.0 | 50 g |
| standard | 20.0 | 42.0 | 12.0 | 6004 | 6004-2Z | 6004-2RS | 9400 | 5000 | 18.0 | 68 g |
| standard | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 6204 | 6204-2Z | 6204-2RS | 12800 | 6600 | 15.0 | 107 g |
| standard | 20.0 | 47.0 | 18.0 | - | - | 62204-2RS | 12700 | 6550 | 10.0 | 130 g |
| standard | 20.0 | 52.0 | 15.0 | 6304 | 6304-2Z | 6304-2RS | 15900 | 7900 | 14.0 | 145 g |
| standard | 20.0 | 52.0 | 21.0 | - | - | 62304-2RS | 15900 | 7800 | 9.5 | 200 g |
| standard | 20.0 | 72.0 | 19.0 | 6404 | 6404-2Z | 6404-2RS | 30700 | 15000 | 9.9 | 400 g |
| standard | 25.0 | 47.0 | 8.0 | 16005 | 16005-2Z | 16005-2RS | 7600 | 4700 | 14.0 | 60 g |
| standard | 25.0 | 47.0 | 12.0 | 6005 | 6005-2Z | 6005-2RS | 10100 | 5850 | 15.0 | 79 g |
| standard | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 6205 | 6205-2Z | 6205-2RS | 14000 | 7850 | 13.0 | 129 g |
| standard | 25.0 | 52.0 | 18.0 | - | - | 62205-2RS | 14000 | 7800 | 8.5 | 150 g |
| standard | 25.0 | 62.0 | 17.0 | 6305 | 6305-2Z | 6305-2RS | 20600 | 11200 | 11.0 | 235 g |
| standard | 25.0 | 62.0 | 24.0 | - | - | 62305-2RS | 22500 | 11600 | 7.5 | 320 g |
| standard | 25.0 | 80.0 | 21.0 | 6405 | 6405-2Z | 6405-2RS | 35000 | 19100 | 8.8 | 530 g |
| standard | 30.0 | 55.0 | 9.0 | 16006 | 16006-2Z | 16006-2RS | 8300 | 5800 | 12.0 | 85 g |
| standard | 30.0 | 55.0 | 13.0 | 6006 | 6006-2Z | 6006-2RS | 13200 | 8300 | 13.0 | 116 g |
| standard | 30.0 | 62.0 | 16.0 | 6206 | 6206-2Z | 6206-2RS | 19500 | 11300 | 11.0 | 199 g |
| standard | 30.0 | 62.0 | 20.0 | - | - | 62206-2RS | 19500 | 11200 | 7.5 | 240 g |
| standard | 30.0 | 72.0 | 19.0 | 6306 | 6306-2Z | 6306-2RS | 26700 | 15000 | 9.5 | 345 g |
| standard | 30.0 | 72.0 | 27.0 | - | - | 62306-2RS | 28100 | 16000 | 6.3 | 480 g |
| standard | 30.0 | 90.0 | 23.0 | 6406 | - | - | 43500 | 23800 | 8.7 | 740 g |
| standard | 35.0 | 62.0 | 9.0 | 16007 | 16007-2Z | 16007-2RS | 9000 | 6600 | 9.5 | 110 g |
| standard | 35.0 | 62.0 | 14.0 | 6007 | 6007-2Z | 6007-2RS | 16000 | 10300 | 11.0 | 151 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires





5

| | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard or flanged | | | | | | | | | | |
| standard | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 6207 | 6207-2Z | 6207-2RS | 25700 | 15300 | 9.5 | 284 g |
| standard | 35.0 | 72.0 | 23.0 | - | - | 62207-2RS | 25500 | 15300 | 6.3 | 370 g |
| standard | 35.0 | 80.0 | 21.0 | 6307 | 6307-2Z | 6307-2RS | 33500 | 19200 | 8.5 | 464 g |
| standard | 35.0 | 80.0 | 31.0 | - | - | 62307-2RS | 33200 | 19000 | 6.0 | 660 g |
| standard | 35.0 | 100.0 | 25.0 | 6407 | - | - | 55200 | 31500 | 6.8 | 950 g |
| standard | 40.0 | 68.0 | 9.0 | 16008 | 16008-2Z | 16008-2RS | 9700 | 7450 | 9.0 | 130 g |
| standard | 40.0 | 68.0 | 15.0 | 6008 | 6008-2Z | 6008-2RS | 16800 | 11500 | 10.0 | 190 g |
| standard | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 6208 | 6208-2Z | 6208-2RS | 29100 | 17900 | 8.5 | 366 g |
| standard | 40.0 | 80.0 | 23.0 | 62208 | - | 62208-2RS | 30700 | 19000 | 5.6 | 440 g |
| standard | 40.0 | 90.0 | 23.0 | 6308 | 6308-2Z | 6308-2RS | 40500 | 24000 | 7.5 | 636 g |
| standard | 40.0 | 90.0 | 33.0 | 62308 | - | 62308-2RS | 41000 | 24000 | 5.0 | 890 g |
| standard | 40.0 | 110.0 | 27.0 | 6408 | - | - | 63000 | 36000 | 6.5 | 1250 g |
| standard | 45.0 | 75.0 | 10.0 | 16009 | 16009-2Z | 16009-2RS | 11500 | 8950 | 8.5 | 170 g |
| standard | 45.0 | 75.0 | 16.0 | 6009 | 6009-2Z | 6009-2RS | 20900 | 15200 | 9.0 | 241 g |
| standard | 45.0 | 85.0 | 19.0 | 6209 | 6209-2Z | 6209-2RS | 31500 | 20400 | 7.5 | 420 g |
| standard | 45.0 | 85.0 | 23.0 | 62209 | - | 62209-2RS | 33200 | 21600 | 5.0 | 480 g |
| standard | 45.0 | 100.0 | 25.0 | 6309 | 6309-2Z | 6309-2RS | 53000 | 32000 | 6.7 | 829 g |
| standard | 45.0 | 100.0 | 36.0 | 62309 | - | 62309-2RS | 52700 | 31500 | 4.5 | 1150 g |
| standard | 45.0 | 120.0 | 29.0 | 6409 | - | - | 75500 | 44500 | 5.8 | 1550 g |
| standard | 50.0 | 80.0 | 10.0 | 16010 | 16010-2Z | 16010-2RS | 12000 | 9650 | 8.0 | 180 g |
| standard | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 6010 | 6010-2Z | 6010-2RS | 21800 | 16600 | 8.5 | 261 g |
| standard | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 6210 | 6210-2Z | 6210-2RS | 35000 | 23200 | 7.1 | 459 g |
| standard | 50.0 | 90.0 | 23.0 | 62210 | - | 62210-2RS | 35100 | 23200 | 4.8 | 520 g |
| standard | 50.0 | 110.0 | 27.0 | 6310 | 6310-2Z | 6310-2RS | 62000 | 38500 | 6.0 | 1060 g |
| standard | 50.0 | 110.0 | 40.0 | 62310 | - | 62310-2RS | 61800 | 38000 | 4.3 | 1550 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires





6

| | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard or flanged | | | | | | | | | | |
| standard | 50.0 | 130.0 | 31.0 | 6410 | - | - | 87000 | 51500 | 5.2 | 1900 g |
| standard | 55.0 | 90.0 | 11.0 | 16011 | 16011-2Z | 16011-2RS | 16600 | 14000 | 19.0 | 270 g |
| standard | 55.0 | 90.0 | 18.0 | 6011 | 6011-2Z | 6011-2RS | 28500 | 21200 | 7.5 | 410 g |
| standard | 55.0 | 100.0 | 21.0 | 6211 | 6211-2Z | 6211-2RS | 43000 | 29000 | 6.7 | 630 g |
| standard | 55.0 | 120.0 | 29.0 | 6311 | 6311-2Z | 6311-2RS | 76500 | 47500 | 5.3 | 1430 g |
| standard | 55.0 | 140.0 | 33.0 | 6411 | - | - | 99500 | 62000 | 4.9 | 2300 g |
| standard | 60.0 | 95.0 | 11.0 | 16012 | 16012-2Z | 16012-2RS | 20000 | 17600 | 17.0 | 280 g |
| standard | 60.0 | 95.0 | 18.0 | 6012 | 6012-2Z | 6012-2RS | 29000 | 23200 | 7.0 | 430 g |
| standard | 60.0 | 110.0 | 22.0 | 6212 | 6212-2Z | 6212-2RS | 52000 | 36000 | 6.0 | 810 g |
| standard | 60.0 | 130.0 | 31.0 | 6312 | 6312-2Z | 6312-2RS | 81500 | 52000 | 5.0 | 1790 g |
| standard | 60.0 | 150.0 | 35.0 | 6412 | - | - | 109000 | 70000 | 4.7 | 2750 g |
| standard | 65.0 | 100.0 | 11.0 | 16013 | 16013-2Z | 16013-2RS | 21200 | 19600 | 16.0 | 300 g |
| standard | 65.0 | 100.0 | 18.0 | 6013 | 6013-2Z | 6013-2RS | 30500 | 25000 | 6.3 | 460 g |
| standard | 65.0 | 120.0 | 23.0 | 6213 | 6213-2Z | 6213-2RS | 60000 | 41500 | 5.3 | 1030 g |
| standard | 65.0 | 140.0 | 33.0 | 6313 | 6313-2Z | 6313-2RS | 93000 | 60000 | 4.5 | 2180 g |
| standard | 65.0 | 160.0 | 37.0 | 6413 | - | - | 120000 | 77000 | 4.5 | 3300 g |
| standard | 70.0 | 110.0 | 13.0 | 16014 | 16014-2Z | 16014-2RS | 28000 | 25000 | 14.0 | 440 g |
| standard | 70.0 | 110.0 | 20.0 | 6014 | 6014-2Z | 6014-2RS | 38000 | 31000 | 14.0 | 640 g |
| standard | 70.0 | 125.0 | 24.0 | 6214 | 6214-2Z | 6214-2RS | 62000 | 44000 | 5.0 | 1110 g |
| standard | 70.0 | 150.0 | 35.0 | 6314 | 6314-2Z | 6314-2RS | 104000 | 68000 | 4.3 | 260 g |
| standard | 70.0 | 170.0 | 42.0 | 6414 | - | - | 145000 | 99000 | 3.7 | 4850 g |
| standard | 75.0 | 115.0 | 13.0 | 16015 | 16015-2Z | 16015-2RS | 28500 | 27000 | 13.0 | 460 g |
| standard | 75.0 | 115.0 | 20.0 | 6015 | 6015-2Z | 6015-2RS | 39000 | 33500 | 12.0 | 850 g |
| standard | 75.0 | 130.0 | 25.0 | 6215 | 6215-2Z | 6215-2RS | 65500 | 49000 | 48.0 | 1210 g |
| standard | 75.0 | 160.0 | 37.0 | 6315 | 6315-2Z | 6315-2RS | 114000 | 76500 | 7.0 | 3180 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires





7

| standard or flanged | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard | 75.0 | 190.0 | 45.0 | 6415 | - | - | 152000 | 114000 | 3.6 | 6800 g |
| standard | 80.0 | 125.0 | 14.0 | 16016 | 16016-2Z | 16016-2RS | 32000 | 31000 | 13.0 | 610 g |
| standard | 80.0 | 125.0 | 22.0 | 6016 | 6016-2Z | 6016 2RS | 47500 | 40000 | 5.0 | 890 g |
| standard | 80.0 | 140.0 | 26.0 | 6216 | 6216-2Z | 6216-2RS | 72000 | 54000 | 4.5 | 1490 g |
| standard | 80.0 | 170.0 | 39.0 | 6316 | 6316-2Z | 6316-2RS | 122000 | 86500 | 6.7 | 3750 g |
| standard | 80.0 | 200.0 | 48.0 | 6416 | - | - | 164000 | 126000 | 3.4 | 8000 g |
| standard | 85.0 | 130.0 | 14.0 | 16017 | 16017-2Z | 16017-2RS | 34000 | 33500 | 12.0 | 670 g |
| standard | 85.0 | 130.0 | 22.0 | 6017 | 6017-2Z | 6017-2RS | 49000 | 43000 | 4.8 | 940 g |
| standard | 85.0 | 150.0 | 28.0 | 6217 | 6217-2Z | 6217-2RS | 83000 | 64000 | 4.3 | 1910 g |
| standard | 85.0 | 180.0 | 41.0 | 6317 | 6317-2Z | 6317-2RS | 132000 | 96500 | 6.3 | 4250 g |
| standard | 90.0 | 140.0 | 16.0 | 16018 | 16018-2Z | 16018-2RS | 41500 | 39000 | 11.0 | 870 g |
| standard | 90.0 | 140.0 | 24.0 | 6018 | 6018-2Z | 6018-2RS | 58500 | 50000 | 4.5 | 1230 g |
| standard | 90.0 | 160.0 | 30.0 | 6218 | 6218-2Z | 6218-2RS | 96500 | 72000 | 3.8 | 2260 g |
| standard | 90.0 | 190.0 | 43.0 | 6318 | 6318-2Z | 6318-2RS | 134000 | 102000 | 6.0 | 5530 g |
| standard | 95.0 | 145.0 | 16.0 | 16019 | 16019-2Z | 16019-2RS | 40000 | 40500 | 11.0 | 920 g |
| standard | 95.0 | 145.0 | 24.0 | 6019 | 6019-2Z | 6019-2RS | 60000 | 54000 | 4.2 | 1290 g |
| standard | 95.0 | 170.0 | 32.0 | 6219 | 6219-2Z | 6219-2RS | 108000 | 81500 | 3.6 | 2790 g |
| standard | 95.0 | 200.0 | 45.0 | 6319 | 6319-2Z | 6319-2RS | 146000 | 114000 | 4.5 | 7140 g |
| standard | 100.0 | 150.0 | 16.0 | 16020 | 16020-2Z | 16020-2RS | 44000 | 44000 | 10.0 | 960 g |
| standard | 100.0 | 150.0 | 24.0 | 6020 | 6020-2Z | 6020-2RS | 60000 | 54000 | 4.0 | 1350 g |
| standard | 100.0 | 180.0 | 34.0 | 6220 | 6220-2Z | 6220-2RS | 122000 | 93000 | 3.4 | 3660 g |
| standard | 100.0 | 215.0 | 47.0 | 6320 | 6320-2Z | 6320-2RS | 163000 | 134000 | 4.0 | 7780 g |
| standard | 110.0 | 170.0 | 19.0 | 16022 (M) | - | - | 43000 | 41500 | 4.3 | 1450 g |
| standard | 110.0 | 170.0 | 28.0 | 6022 | - | 6022-2RS | 62500 | 56000 | 3.6 | 1950 g |
| standard | 110.0 | 200.0 | 38.0 | 6222 | - | - | 111500 | 99000 | 2.8 | 4350 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires





8

| | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard or flanged | | | | | | | | | | |
| standard | 110.0 | 240.0 | 50.0 | 6322 | - | - | 155500 | 165000 | 2.4 | 9550 g |
| standard | 120.0 | 180.0 | 19.0 | 16024 (M) | - | - | 46500 | 46500 | 3.8 | 1600 g |
| standard | 120.0 | 180.0 | 28.0 | 6024 | - | 6024-2RS | 65000 | 60000 | 3.2 | 2050 g |
| standard | 120.0 | 215.0 | 40.0 | 6224 | - | - | 111500 | 99000 | 2.6 | 5150 g |
| standard | 120.0 | 260.0 | 55.0 | 6324 | - | - | 159500 | 165000 | 2.2 | 14500 g |
| standard | 130.0 | 200.0 | 22.0 | 16026 | - | - | 60000 | 60000 | 3.6 | 2350 g |
| standard | 130.0 | 200.0 | 33.0 | 6026 | - | 6026-2RS | 81000 | 77000 | 3.0 | 3150 g |
| standard | 130.0 | 230.0 | 40.0 | 6226 | - | - | 119500 | 111000 | 2.4 | 5800 g |
| standard | 130.0 | 280.0 | 58.0 | 6326 | - | - | 175500 | 192000 | 2.0 | 18000 g |
| standard | 140.0 | 210.0 | 22.0 | 16028 (M) | - | - | 61000 | 63000 | 3.4 | 2500 g |
| standard | 140.0 | 210.0 | 33.0 | 6028 | - | 6028-2RS | 84500 | 82000 | 2.8 | 3350 g |
| standard | 140.0 | 250.0 | 42.0 | 6228 | - | - | 126500 | 121000 | 2.2 | 7450 g |
| standard | 140.0 | 300.0 | 62.0 | 6328 (M) | - | - | 195500 | 223000 | 1.8 | 22000 g |
| standard | 150.0 | 225.0 | 24.0 | 16030 (M) | - | - | 70000 | 72500 | 3.0 | 3150 g |
| standard | 150.0 | 225.0 | 35.0 | 6030 (M) | - | 6030-2RS | 96000 | 95500 | 2.4 | 4800 g |
| standard | 150.0 | 270.0 | 45.0 | 6230 (M) | - | - | 133500 | 136000 | 1.8 | 9400 g |
| standard | 160.0 | 240.0 | 25.0 | 16032 (M) | - | - | 75500 | 79000 | 2.8 | 3700 g |
| standard | 160.0 | 240.0 | 38.0 | 6032 (M) | - | 6032-2RS | 109500 | 111000 | 2.2 | 5900 g |
| standard | 160.0 | 290.0 | 48.0 | 6232 (M) | - | - | 142500 | 145000 | 1.7 | 14500 g |
| standard | 170.0 | 260.0 | 28.0 | 16034 (M) | - | - | 90500 | 95500 | 2.6 | 5000 g |
| standard | 170.0 | 260.0 | 28.0 | 16034 (M) | - | - | 90500 | 95500 | 2.6 | 5000 g |
| standard | 170.0 | 260.0 | 42.0 | 6034 (M) | - | - | 128500 | 133000 | 2.0 | 7900 g |
| standard | 170.0 | 310.0 | 52.0 | 6234 (M) | - | - | 162500 | 179000 | 1.7 | 17500 g |
| standard | 180.0 | 280.0 | 31.0 | 16036 (M) | - | - | 105000 | 111000 | 2.4 | 6600 g |
| standard | 180.0 | 280.0 | 31.0 | 16036 (M) | - | - | 105000 | 111000 | 2.4 | 6600 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

Séries populaires



9

| standard or flanged | Dimension (mm) | | | Designation/Type | | | * Load Rating | | * Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) | Weight (g) approx. |
|------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| | d | D | B | Open | 2Z | 2RS/2TS | C, dyn. N | C, stat. N | Grease | |
| | | | | Chrome Steel | Chrome Steel | Chrome Steel | | | | |
| standard | 180.0 | 280.0 | 46.0 | 6036 (M) | - | - | 145500 | 155000 | 2.0 | 10500 g |
| standard | 180.0 | 320.0 | 52.0 | 6236 (M) | - | - | 175500 | 195000 | 1.6 | 18500 g |
| standard | 190.0 | 290.0 | 31.0 | 16038 (M) | - | - | 113000 | 124000 | 2.4 | 7900 g |
| standard | 190.0 | 290.0 | 46.0 | 6038 (M) | - | - | 149500 | 165000 | 1.8 | 11000 g |
| standard | 190.0 | 340.0 | 55.0 | 6238 (M) | - | - | 195500 | 231000 | 1.5 | 23000 g |
| standard | 200.0 | 310.0 | 34.0 | 16040 (M) | - | - | 128000 | 142000 | 2.2 | 8850 g |
| standard | 200.0 | 310.0 | 51.0 | 6040 (M) | - | - | 165500 | 189000 | 1.7 | 14000 g |
| standard | 200.0 | 360.0 | 58.0 | 6240 (M) | - | - | 207500 | 249000 | 1.5 | 28000 g |
| standard | 220.0 | 340.0 | 37.0 | 16044 (M) | - | - | 133000 | 152000 | 2.0 | 11500 g |
| standard | 220.0 | 340.0 | 56.0 | 6044 (M) | - | - | 189500 | 227000 | 1.6 | 18500 g |
| standard | 220.0 | 400.0 | 65.0 | 6244 (M) | - | - | 227500 | 289000 | 1.3 | 37000 g |
| standard | 240.0 | 360.0 | 37.0 | 16048 (M) | - | - | 136000 | 159000 | 1.8 | 14500 g |
| standard | 240.0 | 360.0 | 56.0 | 6048 (M) | - | - | 195500 | 244000 | 1.5 | 19500 g |
| standard | 260.0 | 400.0 | 44.0 | 16052 (M) | - | - | 182000 | 231000 | 1.6 | 21500 g |
| standard | 260.0 | 400.0 | 65.0 | 6052 (M) | - | - | 223500 | 289000 | 1.3 | 29500 g |
| standard | 280.0 | 420.0 | 65.0 | 6056 (M) | - | - | 231500 | 314000 | 1.2 | 31000 g |
| standard | 300.0 | 460.0 | 74.0 | 6060 (M) | - | - | 274500 | 389000 | 1.0 | 44000 g |
| standard | 320.0 | 480.0 | 74.0 | 6064 (M) | - | - | 284500 | 414000 | 0.9 | 46000 g |
| standard | 340.0 | 520.0 | 82.0 | 6068 (M) | - | - | 339500 | 539000 | 0.8 | 62000 g |

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

www.zen.biz

Tous droits réservés.
Aucune partie du catalogue ne
peut être copiée, extraite ou
modifiée sans autorisation explicite
du détenteur du copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future