


ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Rolamentos Lineares

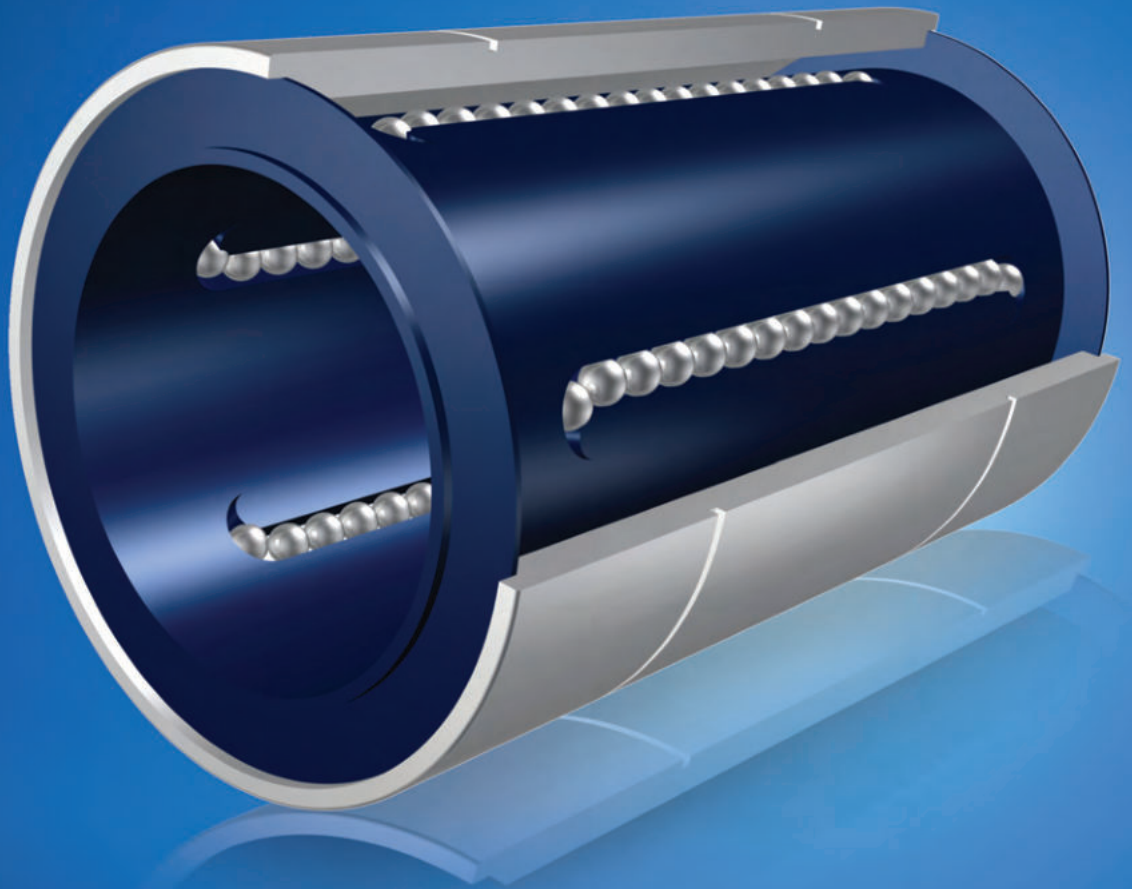




BEARINGS FOR YOUR FUTURE

Os rolamentos ZEN são fabricados de acordo com o mais alto padrão de qualidade, para aplicações “standard” e “non-standard”
Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento para atender seus requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes, variando de 1-10mm de diâmetro interno (incluindo medidas em polegadas), nossa linha também inclui: rolamentos axiais de esferas, rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo de rolamentos especiais. Nós estamos aptos a desenhar rolamentos de acordo com seus requerimentos usando materiais novos como cerâmica ou aços especiais, para aplicações na indústria química, alimentícia e farmacêutica.

Nosso departamento técnico pode modificar qualquer rolamento especial para atender seus requerimentos específicos, inclusive para quantidades pequenas.

Para qualquer item não listado no nosso catálogo, favor entrar em contato com nossa equipe de vendas

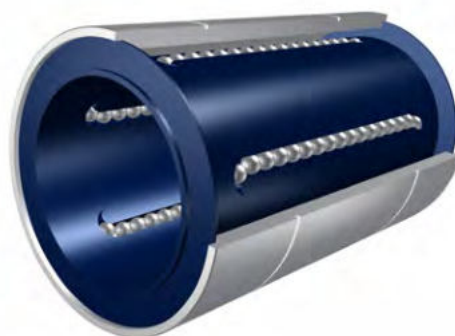

Rolamentos Lineares



Lubrificação com óleo



Vedação de borracha disponível

*Série KH + LM




Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o certificado alemão ISO TUV Rheinland para inspeção dos produtos ZEN.

Esta certificação representa o mais alto padrão que uma empresa do nosso segmento pode alcançar. É internacionalmente reconhecida como garantia de qualidade, foco no cliente e melhoria contínua.

www.zen.biz


Série KH

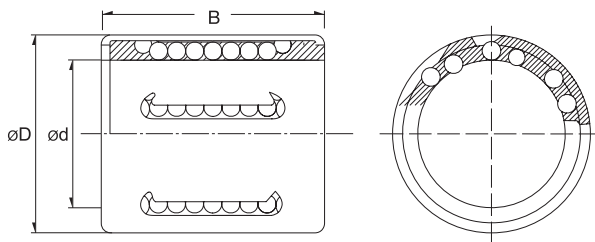

3

Designation/Type	Dimension (mm)			Load capacity		Mass (g) approx.
	ød	øD	B	Dyn	Stat.	
KH-0622 PP	6.0	12.0	22.0	400	239	7 g
KH-0824 PP	8.0	15.0	24.0	435	280	12 g
KH-1026 PP	10.0	17.0	26.0	500	370	14.5 g
KH-1228 PP	12.0	19.0	28.0	620	510	18.5 g
KH-1428 PP	14.0	21.0	28.0	620	520	20.5 g
KH-1630 PP	16.0	24.0	30.0	800	620	27.5 g
KH-2030 PP	20.0	28.0	30.0	950	790	32.5 g
KH-2540 PP	25.0	35.0	40.0	1990	1670	66 g
KH-3050 PP	30.0	40.0	50.0	2800	2700	95 g
KH-4060 PP	40.0	52.0	60.0	4400	4450	182 g
KH-5070 PP	50.0	62.0	70.0	5500	6300	252 g


Série LM

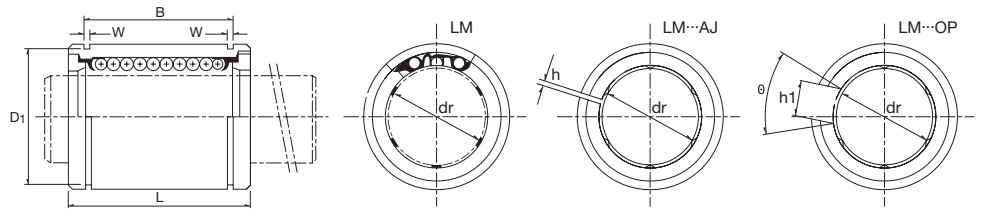

4

Nominal Part No						Nominal Shaft Diameter (mm)	Major Dimensions and Tolerance (mm)							
Standard Type	Seal Type	Ball Circuit	Mass(g) approx.	Adjustable Type	Open Type		dr	Tolerance				D1	h	h1
							D	L	B	W				
LM 4	LM 4 UU	4	1.4	-	-	4.0	8.0	12.0	-	-	-	-	-	-
LM 5	LM 5 UU	4	4	-	-	5.0	10.0	15.0	10.2	1.1	9.6	-	-	-
LM 6	LM 6 UU	4	8	LM 6-AJ	-	6.0	12.0	19.0	13.5	1.1	11.5	1	-	-
LM 8S	LM 8S UU	4	11	LM 8S-AJ	-	8.0	15.0	17.0	11.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 8	LM 8 UU	4	16	LM 8-AJ	-	8.0	15.0	24.0	17.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 10	LM10 UU	4	30	LM 10-AJ	-	10.0	19.0	29.0	22.0	1.3	18	1		
LM 12	LM 12 UU	4	31.5	LM 12-AJ	LM 12-OP	12.0	21.0	30.0	23.0	1.3	20	1.5	8	80°
LM 13	LM 13 UU	4	43	LM 13-AJ	LM 13-OP	13.0	23.0	32.0	23.0	1.3	22	1.5	9	80°
LM 16	LM 16 UU	5	69	LM 16-AJ	LM 16-OP	16.0	28.0	37.0	26.5	1.6	27	1.5	11	80°
LM 20	LM 20 UU	5	87	LM 20-AJ	LM 20-OP	20.0	32.0	42.0	30.5	1.6	30.5	1.5	11	60°
LM 25	LM 25 UU	6	220	LM 25-AJ	LM 25-OP	25.0	40.0	59.0	41.0	1.85	38	2	12	50°
LM 30	LM 30 UU	6	250	LM 30-AJ	LM 30-OP	30.0	45.0	64.0	44.5	1.85	43	2.5	15	50°
LM 35	LM 35 UU	6	390	LM 35-AJ	LM 35-OP	35.0	52.0	70.0	49.5	2.1	49	2.5	17	50°
LM 40	LM 40 UU	6	585	LM 40-AJ	LM 40-OP	40.0	60.0	80.0	60.5	2.1	57	3	20	50°
LM 50	LM 50 UU	6	1580	LM 50-AJ	LM 50-OP	50.0	80.0	100.0	74.0	2.6	76.5	3	25	50°
LM 60	LM 60 UU	6	2000	LM 60-AJ	LM 60-OP	60.0	90.0	110.0	85.0	3.15	86.5	3	30	50°


Série SF

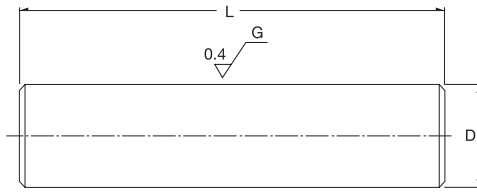

5


Material

SF	SUJ2	(solid)
SFH	SUJ2	(hollow)
SFC	SUJ2	(solid chrome plating)
SFHC	SUJ2	(hollow chrome plating)
SSF	SUS440	(solid)
SSFH	SUS440	(hollow)
SFS	S45	(solid)
SFSC	S45	(solid chrome plating)

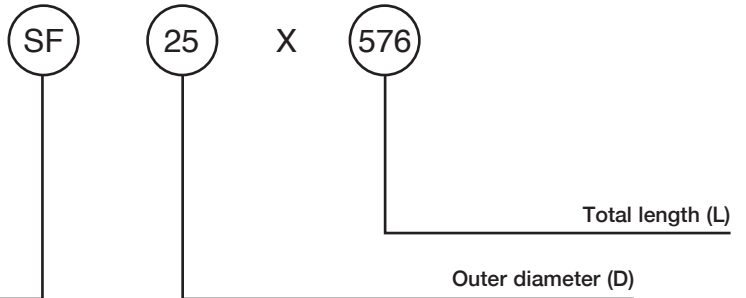

Designation /Type	Outer Diameter		Length L (mm)													Mass (g) approx.	
	D (mm)	Tolerance g6 μm	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000			
SF 6	6	-4/-12	100					600									230 g
SF 8	8	-5															400 g
SF10	10	-14															620 g
SF12	12	-6															890 g
SF13	13																1040 g
SF16	16	-17															1580 g
SF20	20	-7															2470 g
SF25	25																3850 g
SF30	30	-20															5550 g
SF35	35	-9															7550 g
SF40	40																9870 g
SF50	50	-25															15400 g

Série SK

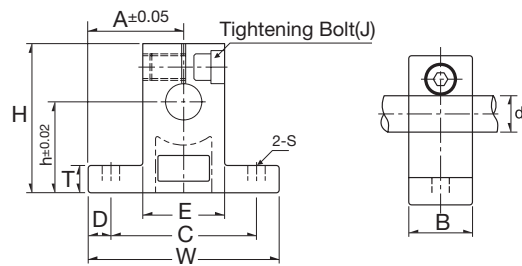

6

Designation /Type	Shaft diameter	Dimension (mm)											Mass (g) approx.
		h	A	W	H	T	E	D	C	B	S	J	
SK8	Ø8	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK10	Ø10	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK12	Ø12	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK13	Ø13	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK16	Ø16	27.0	24.0	48.0	44.0	8.0	25.0	5.0	38.0	16.0	Ø5.5	M4	40 g
SK20	Ø20	31.0	30.0	60.0	51.0	10.0	30.0	7.5	45.0	20.0	Ø6.6	M5	70 g
SK25	Ø25	35.0	35.0	70.0	60.0	12.0	38.0	7.0	56.0	24.0	Ø6.6	M6	130 g
SK30	Ø30	42.0	42.0	84.0	70.0	12.0	44.0	10.0	64.0	28.0	Ø9	M6	180 g
SK35	Ø35	50.0	49.0	98.0	85.0	15.0	50.0	12.0	74.0	32.0	Ø11	M8	270 g
SK40	Ø40	60.0	57.0	114.0	96.0	15.0	60.0	12.0	90.0	36.0	Ø11	M8	420 g

www.zen.biz

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte do catálogo pode
ser copiada, extraída ou modificada
sem prévia autorização.

v.10 / 18



Bearings for your future