

CSK Série






Os rolamentos ZEN são fabricados de acordo com o mais alto padrão de qualidade, para aplicações “standard” e “non-standard”. Nossa departamento técnico pode modificar qualquer rolamento para atender seus requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes, variando de 1-10mm de diâmetro interno (incluindo medidas em polegadas), nossa linha também inclui: rolamentos axiais de esferas, rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo de rolamentos especiais. Nós estamos aptos a desenhar rolamentos de acordo com seus requerimentos usando materiais novos como cerâmica ou aços especiais, para aplicações na indústria química, alimentícia e farmacêutica.

Nossa departamento técnico pode modificar qualquer rolamento especial para atender seus requerimentos específicos, inclusive para quantidades pequenas.

Para qualquer item não listado no nosso catálogo, favor entrar em contato com nossa equipe de vendas

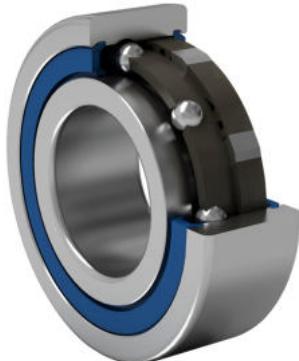

CSK Catracas



Adequado para altas cargas*



Lubrificação com graxa*



Vedação de borracha disponível*



Rotação do rolamento de catraca



* Stainless Steel Inserts



Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o certificado alemão ISO TUV Rheinland para inspeção dos produtos ZEN.

Esta certificação representa o mais alto padrão que uma empresa do nosso segmento pode alcançar. É internacionalmente reconhecida como garantia de qualidade, foco no cliente e melhoria contínua.


CSK-2RS

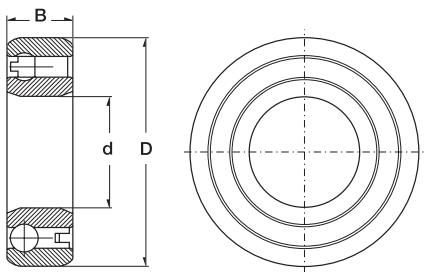

3

Dimension (mm)	Designation/Type	Series	* Load Rating		Resistant torque T_R (Ncm)	T_{KM} (Nm)	Weight (g) approx.		
			d	D	B				
12.0	32.0	14.0	CSK12-2RS	-	6.1	2.77	3.00	7.40	50 g
15.0	35.0	16.0	CSK15-2RS	-	7.4	3.42	4.00	13.50	70 g
17.0	40.0	17.0	CSK17-2RS	-	7.9	3.8	5.60	24.50	90 g
20.0	47.0	19.0	CSK20-2RS	-	9.4	4.46	6.00	40.00	145 g
25.0	52.0	20.0	CSK25-2RS	-	10.7	5.46	6.00	68.00	175 g
30.0	62.0	21.0	CSK30-2RS	-	11.7	6.45	7.50	110.00	270 g
35.0	72.0	22.0	CSK35-2RS	-	12.6	7.28	8.20	140.00	400 g
40.0	80.0	27.0	CSK40-2RS	-	15.54	12.25	10.00	260.00	600 g


CSK-P

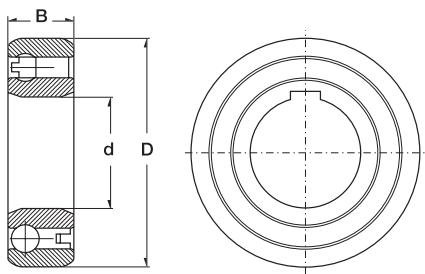

4

Dimension (mm)	Designation/Type	Series	* Load Rating		Resistant torque T_R (Ncm)	T_{KM} (Nm)	Weight (g) approx.		
			d	D	B	C, dyn. kN	C, stat. kN		
15.0	35.0	11.0	CSK15-P	6202	7.4	3.42	0.90	13.50	60 g
17.0	40.0	12.0	CSK17-P	6203	7.9	3.8	1.10	24.50	70 g
20.0	47.0	14.0	CSK20-P	6204	9.4	4.46	1.30	40.00	110 g
25.0	52.0	15.0	CSK25-P	6205	10.7	5.46	2.00	68.00	110 g
30.0	62.0	15.0	CSK30-P	6206	11.7	6.45	4.40	110.00	210 g
35.0	72.0	17.0	CSK35-P	6207	12.6	7.28	5.80	140.00	300 g
40.0	80.0	22.0	CSK40-P	-	15.54	12.25	7.00	260.00	500 g

CSK-PP

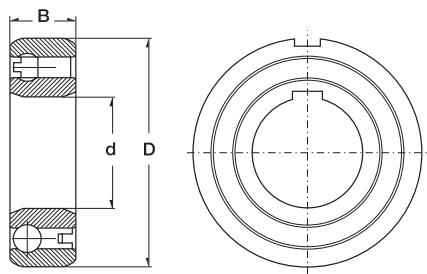

5

Dimension (mm)	Designation/Type	Series	* Load Rating		Resistant torque T_R (Ncm)	T_{KM} (Nm)	Weight (g) approx.		
			d	D	B	C, dyn. kN	C, stat. kN		
15.0	35.0	11.0	CSK15-PP	6202	7.4	3.42	0.90	13.50	60 g
17.0	40.0	12.0	CSK17-PP	6203	7.9	3.8	1.10	24.50	70 g
20.0	47.0	14.0	CSK20-PP	6204	9.4	4.46	1.30	40.00	110 g
25.0	52.0	15.0	CSK25-PP	6205	10.7	5.46	2.00	68.00	140 g
30.0	62.0	16.0	CSK30-PP	6206	11.7	6.45	4.40	110.00	210 g
35.0	72.0	17.0	CSK35-PP	6207	12.6	7.28	5.80	140.00	300 g
40.0	80.0	22.0	CSK40-PP	-	15.54	12.25	7.00	260.00	500 g

www.zen.biz

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte do catálogo pode
ser copiada, extraída ou modificada
sem prévia autorização.

v.10 / 18



Bearings for your future