


# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



直线轴承

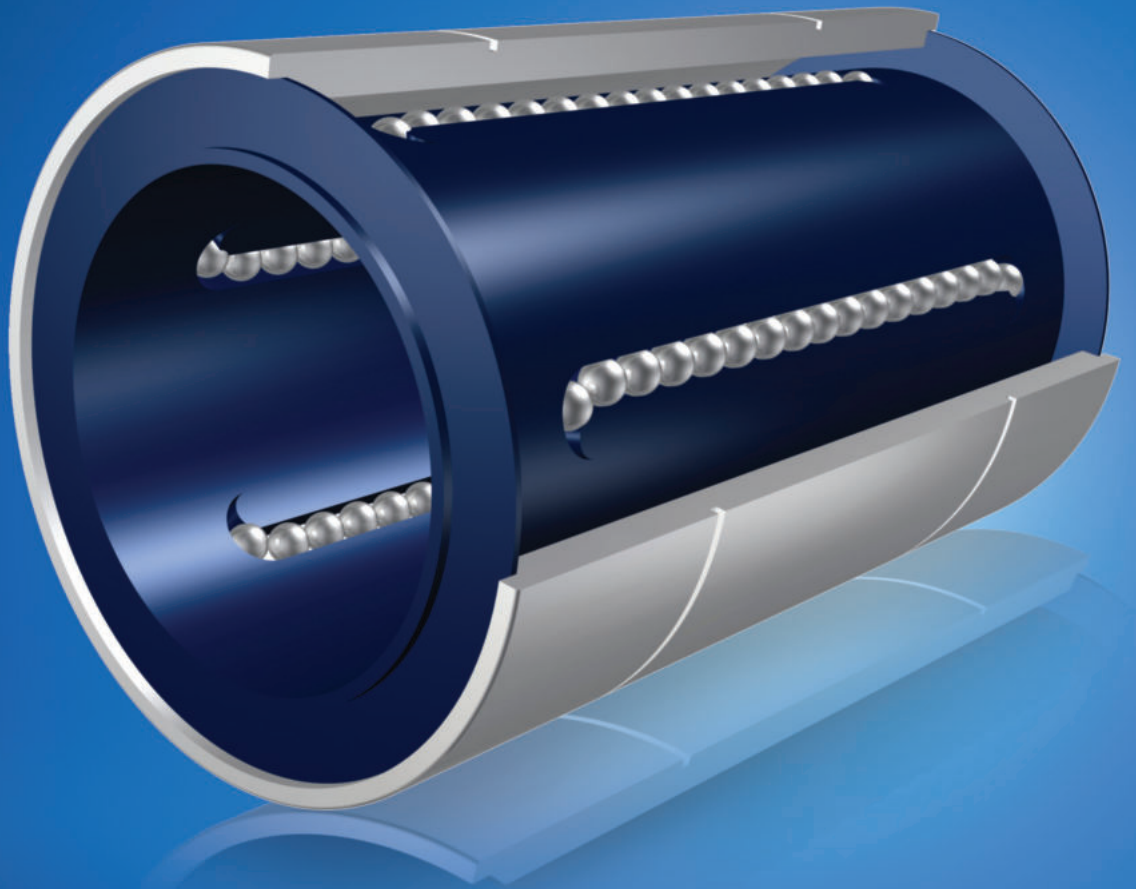




BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩轴承品质卓越，在各种标准及非标应用中使用广泛。  
无论数量多少，我们的技术部门都能够根据您的要求定制任何规格的非标轴承。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。

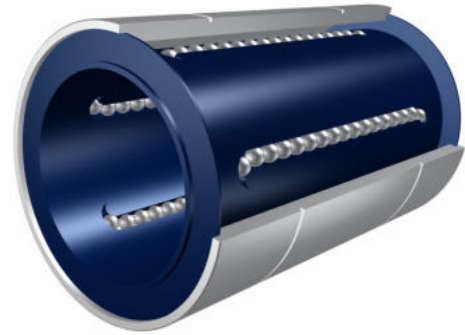

### 直线轴承



润滑油\*



橡胶密封圈（可选）\*

\* KH系列 + LM系列





灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

莱茵认证被视作轴承行业的最高检验标准，受到国际认可并得到广大客户的肯定，被视为品质和服务的保证。

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)


# KH系列

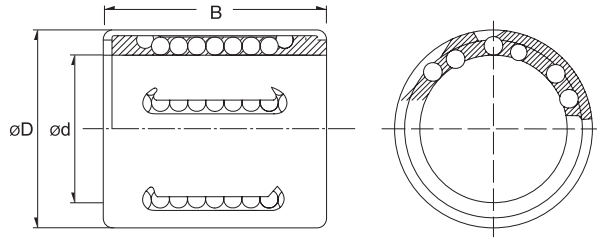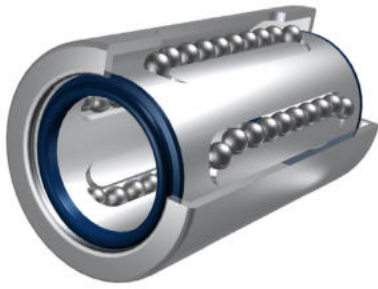

3

Designation/Type	Dimension (mm)			Load capacity		Mass (g) approx.
	ød	øD	B	Dyn	Stat.	
KH-0622 PP	6.0	12.0	22.0	400	239	7 g
KH-0824 PP	8.0	15.0	24.0	435	280	12 g
KH-1026 PP	10.0	17.0	26.0	500	370	14.5 g
KH-1228 PP	12.0	19.0	28.0	620	510	18.5 g
KH-1428 PP	14.0	21.0	28.0	620	520	20.5 g
KH-1630 PP	16.0	24.0	30.0	800	620	27.5 g
KH-2030 PP	20.0	28.0	30.0	950	790	32.5 g
KH-2540 PP	25.0	35.0	40.0	1990	1670	66 g
KH-3050 PP	30.0	40.0	50.0	2800	2700	95 g
KH-4060 PP	40.0	52.0	60.0	4400	4450	182 g
KH-5070 PP	50.0	62.0	70.0	5500	6300	252 g



# LM系列

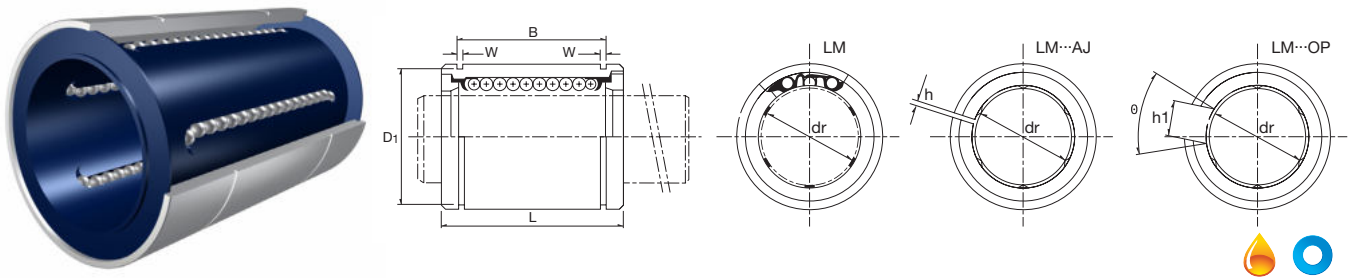

4

Nominal Part No						Nominal Shaft Diameter (mm)	Major Dimensions and Tolerance (mm)							
Standard Type	Seal Type	Ball Circuit	Mass(g) approx.	Adjustable Type	Open Type		dr	Tolerance				D1	h	h1
							D	L	B	W				
LM 4	LM 4 UU	4	1.4	-	-	4.0	8.0	12.0	-	-	-	-	-	-
LM 5	LM 5 UU	4	4	-	-	5.0	10.0	15.0	10.2	1.1	9.6	-	-	-
LM 6	LM 6 UU	4	8	LM 6-AJ	-	6.0	12.0	19.0	13.5	1.1	11.5	1	-	-
LM 8S	LM 8S UU	4	11	LM 8S-AJ	-	8.0	15.0	17.0	11.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 8	LM 8 UU	4	16	LM 8-AJ	-	8.0	15.0	24.0	17.5	1.1	14.3	1	-	-
LM 10	LM10 UU	4	30	LM 10-AJ	-	10.0	19.0	29.0	22.0	1.3	18	1		
LM 12	LM 12 UU	4	31.5	LM 12-AJ	LM 12-OP	12.0	21.0	30.0	23.0	1.3	20	1.5	8	80°
LM 13	LM 13 UU	4	43	LM 13-AJ	LM 13-OP	13.0	23.0	32.0	23.0	1.3	22	1.5	9	80°
LM 16	LM 16 UU	5	69	LM 16-AJ	LM 16-OP	16.0	28.0	37.0	26.5	1.6	27	1.5	11	80°
LM 20	LM 20 UU	5	87	LM 20-AJ	LM 20-OP	20.0	32.0	42.0	30.5	1.6	30.5	1.5	11	60°
LM 25	LM 25 UU	6	220	LM 25-AJ	LM 25-OP	25.0	40.0	59.0	41.0	1.85	38	2	12	50°
LM 30	LM 30 UU	6	250	LM 30-AJ	LM 30-OP	30.0	45.0	64.0	44.5	1.85	43	2.5	15	50°
LM 35	LM 35 UU	6	390	LM 35-AJ	LM 35-OP	35.0	52.0	70.0	49.5	2.1	49	2.5	17	50°
LM 40	LM 40 UU	6	585	LM 40-AJ	LM 40-OP	40.0	60.0	80.0	60.5	2.1	57	3	20	50°
LM 50	LM 50 UU	6	1580	LM 50-AJ	LM 50-OP	50.0	80.0	100.0	74.0	2.6	76.5	3	25	50°
LM 60	LM 60 UU	6	2000	LM 60-AJ	LM 60-OP	60.0	90.0	110.0	85.0	3.15	86.5	3	30	50°


# SF系列

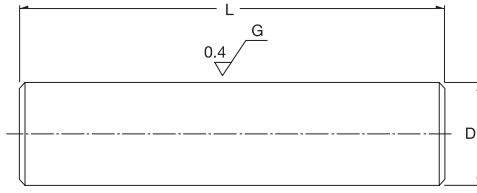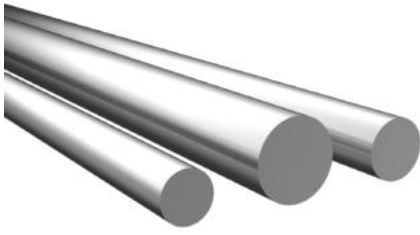

5


## Material

SF	SUJ2	(solid)
SFH	SUJ2	(hollow)
SFC	SUJ2	(solid chrome plating)
SFHC	SUJ2	(hollow chrome plating)
SSF	SUS440	(solid)
SSFH	SUS440	(hollow)
SFS	S45	(solid)
SFSC	S45	(solid chrome plating)

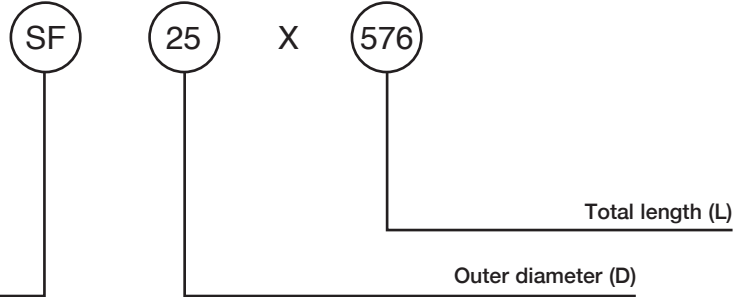

Designation /Type	Outer Diameter		Length L (mm)											Mass (g) approx.		
	D (mm)	Tolerance g6 μm	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800		2000	
			[Grid for length availability]													
SF 6	6	-4/-12	100					600								230 g
SF 8	8	-5							800							400 g
SF10	10	-14		200						1000						620 g
SF12	12	-6									1500					890 g
SF13	13															
SF16	16	-17			300									2000		1580 g
SF20	20	-7														2470 g
SF25	25					400										
SF30	30	-20														5550 g
SF35	35	-9						500								7550 g
SF40	40															
SF50	50	-25							600							15400 g

# SK系列

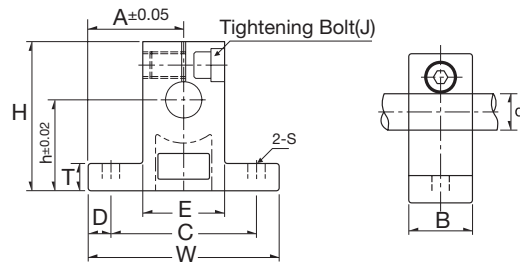

6

Designation /Type	Shaft diameter	Dimension (mm)											Mass (g) approx.
		h	A	W	H	T	E	D	C	B	S	J	
SK8	Ø8	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK10	Ø10	20.0	21.0	42.0	32.8	6.0	18.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	24 g
SK12	Ø12	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK13	Ø13	23.0	21.0	42.0	38.0	6.0	20.0	5.0	32.0	14.0	Ø5.5	M4	30 g
SK16	Ø16	27.0	24.0	48.0	44.0	8.0	25.0	5.0	38.0	16.0	Ø5.5	M4	40 g
SK20	Ø20	31.0	30.0	60.0	51.0	10.0	30.0	7.5	45.0	20.0	Ø6.6	M5	70 g
SK25	Ø25	35.0	35.0	70.0	60.0	12.0	38.0	7.0	56.0	24.0	Ø6.6	M6	130 g
SK30	Ø30	42.0	42.0	84.0	70.0	12.0	44.0	10.0	64.0	28.0	Ø9	M6	180 g
SK35	Ø35	50.0	49.0	98.0	85.0	15.0	50.0	12.0	74.0	32.0	Ø11	M8	270 g
SK40	Ø40	60.0	57.0	114.0	96.0	15.0	60.0	12.0	90.0	36.0	Ø11	M8	420 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

版权所有。  
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 18



Bearings for your future